Tapis anti-fatigue & revêtements de sols

BIEN DEBOUT

L'expert du travail debout

Évaluation, solutions techniques et accompagnement terrain pour soulager durablement vos collaborateurs en station debout.

CATALOGUE DE TAPIS ANTI-FATIGUE & REVÊTEMENTS DE SOLS

BIEN-DEBOUT.COM

CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE



45 ANS D'EXPERTISE DANS LE DOMAINE DES TAPIS



SERVICE CLIENT PERSONNALISÉ



APPROVISIONNEMENT LOCAL



STOCK IMPORTANT



LIVRAISON RAPIDE



PORTÉE MONDIALE SERVICE LOCAL



ANALYSE DE SITE AUDIT DE POSTES

TABLE DES MATIÈRES

01 EXPLICATION DE NOS TESTS DE PRODUITS / GLOSSAIRE — **3**

02 GUIDE DES MATÉRIAUX / LÉGENDE DES SYMBOLES — **4**

03 REVÊTEMENTS DE SÉCURITÉ POUR ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS
Notre large gamme de revêtements de sécurité comporte des tapis anti-fatigue spécialisés, tels que notre modèle Orthomat®, conçu pour réduire l'inconfort, et nos produits antidérapants, qui réduisent les risques de trébuchements dus à l'eau, l'huile ou les copeaux. — **6-33**

04 TAPIS ISOLANTS ÉLECTRIQUES
Des tapis conçus pour protéger des décharges électriques devant les tableaux électriques et les autres équipements à haute tension. — **34-36**

05 TAPIS ET ACCESSOIRES ESD
Tapis de sol dissipateurs de charges électrostatiques, tapis pour établis et accessoires de mise à la terre pour les collaborateurs. — **37-43**

06 ACCESSOIRES DE SÉCURISATION DES SOLS
Caillebotis, nez de marche, revêtements et bandes antidérapants, protège-câbles : des solutions pour réduire les risques de chute au niveau du sol. — **44-50**

07 TAPIS POUR BUREAUX ASSIS-DEBOUT
Réduisez la fatigue due à la position debout au bureau. — **51-52**

EXPLICATION DES TESTS ET DES NORMES PRODUITS

En partenariat avec SATRA, un organisme reconnu au niveau international, nous testons les propriétés antidérapantes, ESD et de résistance au feu de nos produits selon les normes de sécurité les plus récentes



RÉSISTANCE AU FEU

BS EN 13501-1

Classement de réaction au feu Le classement est divisé en trois parties :

La partie principale du classement est indiquée par une lettre :
A1, A2, B, C, D, E et F, A1 (incombustible) étant le meilleur résultat.

Classement d'opacité des fumées : s1, s2 ou s3, s1 étant le meilleur résultat.

Classement des gouttelettes enflammées : d0, d1 ou d2, d0 étant le meilleur résultat.

REVÊTEMENTS DE SOL

BS EN 14041

Cette norme s'applique aux revêtements de sol intérieurs qui répondent à des critères spécifiques en matière de résistance au feu, de propriétés antidérapantes ou de comportement en présence d'électricité.



PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES

TEST DU PENDULE : BS 7976-2:2002+A1:2013

Norme britannique reconnue dans le monde entier ; on utilise un dispositif pendulaire pour mesurer les qualités antidérapantes d'un revêtement.

Risque de chute	Valeur (PTV)
Risque de chute élevé	0 – 24
Risque de chute moyen	25 – 35
Risque de chute faible	>36

TEST DE LA RAMPE : DIN 51130:2014

Norme allemande reconnue dans le monde entier pour mesurer le risque de chute selon l'angle duquel le matériau perd son adhérence.

Valeur R	Coefficient de friction statique	Angle d'inclinaison
R9	faible	6° à 10°
R10	normal	10° à 19°
R11	supérieur à la moyenne	19° à 27°
R12	élevé	27° à 35°
R13	très élevé	>35°

TEST DE LA RAMPE : DIN 51097

Norme allemande reconnue dans le monde entier pour évaluer la glissance de la surface des matériaux dans des conditions d'humidité ou en présence de savon, comme dans le secteur des loisirs.

Classe	A	B	C
Angle de glissance	12° – 17°	18°– 23°	>24°
Coefficient de friction	0,21 – 0,31	0,32 – 0,42	>0,45



TAPIS DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

BS EN 61111

Les tapis de sécurité électrique conformes à cette norme sont disponibles en différentes classes (0 à 4). Ils possèdent un motif finement strié au recto et une impression tissu au verso.

BS 921

Cette norme, devenue obsolète en 2013, a été remplacée par la norme BS EN 61111.

DIN EN 6134

Cette norme définit la procédure de test à appliquer initialement et à intervalles réguliers pour les installations électriques. Elle intègre l'obligation de contrôler la résistance du système de revêtement de sol, réalisé à l'aide d'une électrode trois points selon la norme EN 1081.



ESD

IEC 61340-5-1

Protection des appareils électroniques contre les phénomènes électrostatiques – exigences générales

GLOSSAIRE

Anti-fatigue : équipement apportant un confort appréciable aux personnes travaillant debout

Antidérapant : équipement doté d'une surface qui évite de glisser et testé conformément aux normes du secteur

PRV : plastique renforcé de verre

ESD : décharge électrostatique

Antistatique : réduction ou suppression de l'électricité statique afin d'éviter l'accumulation de charges électrostatiques

TMS : trouble musculosquelettique

Pose libre : tapis non fixés au sol

Fosse : zone en retrait dans le sol destinée à accueillir un tapis d'entrée

Version à surface pleine ou ajourée : indique si la surface du tapis laisse passer la saleté

REACH : enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques et restrictions applicables à ces substances (de l'anglais Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

GUIDE DES MATÉRIAUX

CR	EPDM	PRV	PEBD	CAOUTCHOUC NATUREL
Caoutchouc chloroprène (néoprène)	Caoutchouc éthylène-propène-diène monomère	Plastique renforcé de verre	Polyéthylène à basse densité	Provient du latex sécrété par l'arbre à caoutchouc

NBR	PA	PC	PE	PET
Caoutchouc nitrile butadiène	Polyamide	Polycarbonate	Polyéthylène	Polytéréphtalate d'éthylène

PP	PU	PVC	SBR	VINYLE
Polypropylène	Polyuréthane	Polychlorure de vinyle	Caoutchouc styrène-butadiène	Terme générique pour les polymères de vinyle

LÉGENDE DES SYMBOLES

				
CONFORT	**INDICE DE GLISSANCE**	**INDICE D'USURE**	**ADAPTÉ AUX ZONES HUMIDES**	**ADAPTÉ AUX ZONES CONCERNÉES PAR LES PRODUITS HUILEUX**
Nous classons le niveau de confort de nos tapis pour poste de travail de 1 à 5. Une note plus élevée indique un plus grand confort de l'utilisateur en position debout prolongée.	Nous classons l'indice de glissance de nos tapis pour poste de travail de 1 à 5, essentiellement en fonction des résultats des tests antichute. Une note plus élevée indique de meilleures propriétés antidérapantes.	Nous classons la durabilité de nos tapis pour poste de travail de 1 à 5 en fonction de différents facteurs qui vont des matériaux qui les composent à leur épaisseur. Une note plus élevée indique un produit plus résistant.	Ce produit est adapté à un usage dans des zones régulièrement exposées à l'eau.	Grâce à son niveau de résistance aux produits huileux, ce produit est bien adapté aux ateliers ou aux espaces de restauration.
				
TESTÉ POUR SA RÉSISTANCE AU FEU	**ADAPTÉ AUX ZONES À HAUTE TENSION**	**ANTISTATIQUE OU DISSIPATEUR DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES**	**FABRIQUÉ EN MATÉRIAUX RECYCLÉS**	**EASYINSTALL™**
Ce produit a fait l'objet d'un test conforme à la norme BS EN 13501-1. Si nécessaire, veuillez nous demander une copie du certificat correspondant.	Ce produit a fait l'objet de tests dans le but de protéger l'utilisateur des décharges électriques.	Ce produit a fait l'objet de tests pour être conforme à une résistance électrostatique comprise entre 10^4 et 10^{10} Ω.	Ce produit est fabriqué entièrement ou partiellement en matériaux recyclés.	Ce produit fait partie de notre gamme EasyInstall™ et est plus rapide à installer que d'autres types de revêtements.
				
INDICE DE FRÉQUENTATION PAR DES PERSONNES	**INDICE DE FRÉQUENTATION PAR DES CHARIOTS**	**ZONES**	**CONTAMINANTS**	**GARANTIE**
Nous classons nos systèmes de tapis d'entrée de 1 à 4, en fonction du niveau de fréquentation auxquels ils sont adaptés. Une note plus élevée indique une meilleure résistance au passage fréquent de personnes.	Nous classons nos systèmes de tapis d'entrée de 1 à 4, en fonction du niveau de fréquentation par des chariots qu'ils peuvent supporter sans dommages. Une note plus élevée indique une meilleure résistance au passage fréquent de chariots.	Indique si le tapis est adapté à une zone extérieure (1), intermédiaire (2) ou intérieure (3).	Indique si le tapis retient la saleté, l'humidité ou les deux.	Le chiffre indiqué désigne la garantie standard sur les matériaux et la fabrication dans des conditions d'utilisation normale.



LES RISQUES DUS À LA POSITION DEBOUT PROLONGÉE

La position debout prolongée peut être source de fatigue, de douleurs et de problèmes de santé graves, tels que des TMS.

QUE SONT LES TMS ?

Les **troubles musculosquelettiques** sont des blessures ou pathologies affectant le mouvement du corps humain ou de l'**appareil locomoteur**. Ils touchent les muscles, les tendons, les ligaments, le système vasculaire, les nerfs, les tissus mous, les os et les articulations.

Les TMS sont la première maladie professionnelle au sein de l'UE et on estime qu'ils toucheront environ

50% **2030***

de la population d'ici

15,2 jours

Temps perdu en moyenne en raison de chaque cas de TMS*

7,3 millions

Nombre de journées de travail perdues en raison de TMS**

Plus de

45%

d'actifs en Europe se plaignent de devoir rester debout dans une position inconfortable sur leur lieu de travail.*

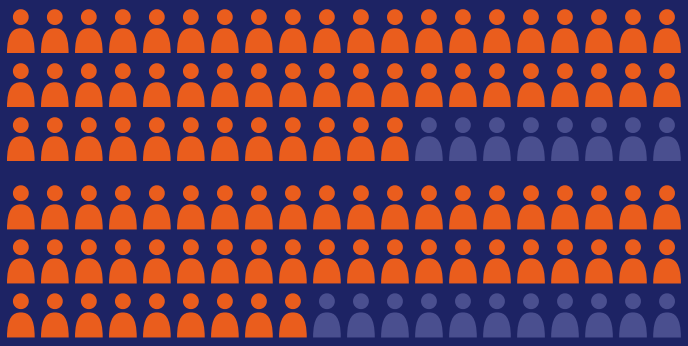

86% ont estimé que les tapis anti-fatigue avaient permis de réduire les douleurs ou les problèmes de santé graves du personnel.***

82% sont convaincus que les tapis anti-fatigue ont permis d'accroître le taux de productivité au sein de leur entreprise.***

Les tapis anti-fatigue

une efficacité scientifiquement prouvée contre l'inconfort et la fatigue

*SOURCE : 5e ÉTUDE EUROPÉENNE SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL **SOURCE : STATISTIQUES DES TMS EN GRANDE-BRETAGNE PAR HSE 2017/18 ***SOURCE : ÉTUDE COBA DE 2018



Revêtements de sécurité pour environnements professionnels

Améliorer le confort et la sécurité au travail et réduire les risques d'accident

Aujourd'hui, nous possédons l'une des plus larges gammes de produits pour tous les types d'environnements professionnels, tant pour le secteur industriel que pour la restauration ou la vente de détail. Que votre objectif principal soit de limiter les risques de chute ou de réduire la fatigue en station debout, nous vous proposons des solutions adaptées aux budgets et environnements professionnels les plus variés.

CHOISIR SON TAPIS DE SÉCURITÉ POUR POSTE DE TRAVAIL

	NIVEAU DE CONFORT	INDICE D'USURE	INDICE DE GLISSANCE	ADAPTÉ AUX ZONES HUMIDES	ADAPTÉ AUX ZONES CONCERNÉES PAR LES PRODUITS HUILEUX	RÉSISTANCE AU FEU	MATÉRIAUX RECYCLÉS	PAGE
ORTHOMAT® STANDARD / RIBBED	4	3	2			✔		8
ORTHOMAT® DIAMOND / DOT	4	3	2			✔		9
ORTHOMAT® PREMIUM / PREMIUM BUBBLE	4	3	2			✔		10
ORTHOMAT® REGEN 100 / DECKPLATE REGEN 70	1	3	3				✔	11
ORTHOMAT® COMFORT PLUS	5	3	2					12
ORTHOMAT® ULTIMATE	3	4	2		✔	✔		12
DECKPLATE	5	5	3			✔		13
DIAMOND TREAD	4	5	3			✔		13
MARBLE ANTI-FATIGUE	4	5	2					14
FLUTED ANTI-FATIGUE	4	5	3					14
SENSO DIAL	4	5	3					15
COBAELITE® BUBBLE	5	5	4			✔		16
COBAELITE® DIAMOND	5	5	3			✔		16
RAMPMAT	3	4	4	✔			✔	17
COMFORT-LOK	3	4	3	✔	✔			17
SOLID FATIGUE-STEP	4	5	4	✔	✔		✔	18
SOLID FATIGUE-STEP NITRILE	4	5	4	✔	✔	✔		18
FATIGUE-STEP	4	5	4	✔	✔		✔	19
FATIGUE-STEP NITRILE	4	5	4	✔	✔		✔	19
FATIGUE-STEP GRIT TOP	4	5	5	✔	✔		✔	20
FATIGUE LOCK	4	4	5	✔	✔		✔	20
WORKSAFE SENSO	3	4	4	✔	✔			21
WORKSAFE	3	4	4	✔	✔		✔	21
HIGH-DUTY	3	4	4	✔	✔		✔	22
HIGH-DUTY GRIT	3	4	4	✔	✔			22
BUBBLEMAT	3	4	2				✔	23
BUBBLEMAT NITRILE	3	4	3		✔		✔	23
BUBBLEMAT CONNECT	3	4	2				✔	24
BUBBLEMAT SAFETY	3	4	2				✔	24
HYGIMAT	5	5	4	✔	✔	✔		25
K-MAT	3	4	4	✔	✔			25
COBASCRAPE	1	3	5	✔	✔		✔	26
COBADELUXE	4	5	4	✔				26
DECKSTEP	2	4	4	✔	✔			27
TOUGH DECK	2	4	4	✔			✔	27
COBAMAT®	2	5	4	✔	✔	✔		28
COBAMAT® WORKSTATION	2	5	4	✔	✔	✔		28
WORK DECK	2	4	2	✔				29
UNIMAT	2	4	4	✔			✔	29
COBARIB	1	3	4					30
COBARIB WIDE	1	3	4					30
COBADOT/COBADOT VINYL	1	3	3					31
COBADOT NITRILE	1	3	3		✔			31
SITEPATH	2	3	4	✔				33

NIVEAU DE CONFORT (1-5) INDICE D'USURE (1-5) INDICE DE GLISSANCE (1-5) ENVIRONNEMENTS SECS ET HUMIDES ENVIRONNEMENTS SECS





ORTHOMAT® STANDARD

La solution rapide à la fatigue liée au travail debout sur postes de travail secs

- Tapis anti-fatigue polyvalent en mousse monocouche.
- Isole les collaborateurs travaillant debout des sols froids en béton.
- Léger et donc facile à transporter et à repositionner.
- Idéal pour les environnements secs.
- Disponible en version haute visibilité à bords jaunes vifs.
- Idéal pour un usage industriel plus léger.
- Surface texturée pour un aspect esthétique.
- Disponible en tapis et en rouleaux.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.
- Hauteur du produit : 9,5 mm.

Dimensions	Noir	Noir/jaune	Gris
0,6 m x 0,9 m	AF010001	AF010701	AF060001
0,9 m x 1,5 m	AF010002	AF010702	AF060002
0,9 m x 18,3 m	AF010003	AF010703	AF060003
0,9 m x mètre linéaire	AF010003C	AF010703C	AF060003C
1,2 m x 18,3 m	AF010005	AF010706	–
1,2 m x mètre linéaire	AF010005C	AF010706C	–

APPLICATIONS TYPIQUES
Chaînes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements intérieurs secs

MATIÈRE
PVC à cellules ouvertes (mousse)





ORTHOMAT® RIBBED

Tapis anti-fatigue strié pour postes de travail secs

- Tapis anti-fatigue polyvalent en mousse monocouche.
- Isole les collaborateurs travaillant debout des sols froids en béton.
- Léger et donc facile à transporter et à repositionner.
- Idéal pour les environnements secs.
- Disponible en version haute visibilité à bords jaunes vifs.
- Idéal pour un usage industriel plus léger.
- Surface à motif strié élégant.
- Disponible en tapis et en rouleaux.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.
- Hauteur du produit : 9,5 mm.

Dimensions	Noir	Gris	Gris/Jaune
0,6 m x 0,9 m	AL010001	AL060001	AL060701
0,6 m x 18,3 m	AL010006	AL060004	–
0,6 m x mètre linéaire	AL010006C	AL060004C	–
0,9 m x 1,5 m	AL010002	AL060002	AL060702
0,9 m x 18,3 m	AL010003	AL060003	AL060703
0,9 m x mètre linéaire	AL010003C	AL060003C	AL060703C
1,2 m x 18,3 m	AL010004	AL060005	AL060704
1,2 m x mètre linéaire	AL010004C	AL060005C	AL060704C

APPLICATIONS TYPIQUES
Chaînes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis

MATIÈRE
PVC à cellules ouvertes (mousse)





ORTHOMAT® DIAMOND

Tapis anti-fatigue à structure diamant pour postes de travail secs

- Tapis anti-fatigue polyvalent en mousse monocouche.
- Isole les collaborateurs travaillant debout des sols froids en béton.
- Léger et donc facile à transporter et à repositionner.
- Idéal pour les environnements secs.
- Disponible en version haute visibilité à bords jaunes vifs.
- Idéal pour un usage industriel plus léger.
- Surface à motif diamant d'aspect industriel.
- Disponible en tapis et en rouleaux.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.
- Hauteur du produit : 9,5 mm.

Dimensions	Noir	Noir/jaune
0,6 m x 0,9 m	DAF010001	DAF010701
0,9 m x 1,5 m	DAF010002	DAF010702
0,9 m x 18,3 m	DAF010003	DAF010703
0,9 m x mètre linéaire	DAF010003C	DAF010703C
1,2 m x 18,3 m	DAF010005	DAF010705
1,2 m x mètre linéaire	DAF010005C	DAF010705C

APPLICATIONS TYPIQUES
Chaînes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis

MATIÈRE
PVC à cellules ouvertes (mousse)





ORTHOMAT® DOT

Tapis de poste de travail simple et efficace

- Tapis anti-fatigue en mousse monocouche.
- Surface pastillée offrant une meilleure adhérence et réduisant le risque de chute.
- Isole les collaborateurs travaillant debout des sols froids en béton.
- Léger et donc facile à transporter et à repositionner.
- Idéal pour les environnements secs.
- Disponible en version haute visibilité à bords jaunes vifs.
- Idéal pour un usage industriel plus léger.
- Disponible en tapis et en rouleaux.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.
- Hauteur du produit : 9,5 mm.

Dimensions	Noir	Noir/jaune
0,6 m x 0,9 m	AD010001	AD010701
0,9 m x 1,5 m	AD010002	AD010702
0,9 m x 18,3 m	AD010003	AD010703
0,9 m x mètre linéaire	AD010003C	AD010703C
1,2 m x 18,3 m	AD010005	AD010705
1,2 m x mètre linéaire	AD010005C	AD010705C

APPLICATIONS TYPIQUES
Chaînes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis

MATIÈRE
PVC à cellules ouvertes (mousse)





ORTHOMAT® PREMIUM

Réduit la fatigue des collaborateurs debout qui se déplacent dans le cadre de leur travail

- Propriétés anti-fatigue exceptionnelles - un véritable investissement pour le lieu de travail.
- Construction à deux couches pour un confort et une durabilité maximum.
- Surface durable et structurée pour une excellente résistance à l'usure et à l'abrasion.
- Effet isolant du tapis sur les sols froids en hiver.
- La couche inférieure à faible densité assure un amortissement extrêmement efficace sous les pieds.
- Idéal pour les lieux d'utilisation exigeants, notamment ceux où l'on doit régulièrement circuler
- Bords biseautés pour réduire les risques de trébuchement.
- Une gamme de couleurs est disponible.
- Testé au feu selon la norme BS EN 13501-1.
- Hauteur du produit : 12,5 mm.

Dimensions	Noir	Noir/jaune	Bleu	Vert
0,6 m x 0,9 m	FF010001	FF010701	–	–
0,6 m x 18,3 m	FF010005	–	–	–
0,6 m x mètre linéaire	FF010005C	–	–	–
0,9 m x 1,5 m	FF010002	FF010702	–	–
0,9 m x 18,3 m	FF010003	FF010703	–	–
0,9 m x 2,0 m	FF010008	–	–	–
0,9 m x mètre linéaire	FF010003C	FF010703C	FF020003	FF040003
0,9 m x 3,65 m	FF010004	–	FF020003C	FF040003C
1,2 m x 18,3 m	FF010006	–	–	–
1,2 m x mètre linéaire	FF010006C	–	–	–

APPLICATIONS TYPIQUES
Chaînes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis, comptoirs de magasins

MATIÈRE
PVC à cellules ouvertes (mousse)





ORTHOMAT® PREMIUM BUBBLE

Notre nouveau tapis anti-fatigue extraordinaire, avec une surface bulleuse distinctive

- Propriétés exceptionnelles de soulagement et de prévention de la fatigue.
- Construction à double couche pour un confort et une durabilité supérieurs.
- La surface à bulles surélevées encourage le mouvement des pieds pour limiter la fatigue.
- Surface supérieure robuste pour une excellente résistance à l'usure.
- La couche inférieure de faible densité offre un amortissement extrêmement efficace sous les pieds et isole contre les effets des sols froids en béton.
- Les bulles surélevées réduisent également les risques de glissade.
- Idéal pour les endroits exigeants, en particulier lorsqu'il s'agit de tourner régulièrement.
- Bords biseautés pour réduire les risques de trébuchement.
- Disponible en version haute visibilité avec des bordures jaune vif.
- Hauteur du produit : 12,5 mm à la base, 16 mm avec les bulles.

Dimensions	Noir	Noir/jaune
0,6 m x 0,9 m	OPB010001	OPB010701
0,9 m x 1,5 m	OPB010002	OPB010702
0,9 m x 18,3 m	OPB010003	OPB010703
0,9 m x mètre linéaire	OPB010003C	OPB010703C

APPLICATIONS TYPIQUES
Lignes de production, zones d'assemblage, stations d'emballage, établis et comptoirs de vente au détail

MATIÈRE
Mousse PVC à cellules ouvertes





100 % DE DÉCHETS POST-INDUSTRIELS RECYCLÉS

ORTHOMAT® REGEN 100

Le tapis anti-fatigue classique et ergonomique - maintenant fabriqué à 100% en matériau ReGen.

- Tapis anti-fatigue polyvalent en mousse monocouche fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés.
- Partage les mêmes qualités et performances que nos produits Orthomat® Standard.
- Isole les collaborateurs debout contre les effets des sols froids en béton.
- Léger, donc facile à transporter et à repositionner.
- Convient aux environnements secs.
- Idéal pour une utilisation industrielle plus légère.
- La surface texturée donne un aspect antidérapant attrayant.
- Disponible en tapis et en rouleaux.
- Hauteur du produit : 8 mm.

Dimensions	Noir
0,6 m x 0,9 m	OR010001
0,9 m x 1,5 m	OR010002
0,9 m x 18,3 m	OR010003
0,9 m x mètre linéaire	OR010003C

APPLICATIONS TYPIQUES
Lignes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements secs

MATIÈRE
100 % de déchets post-industriels recyclés

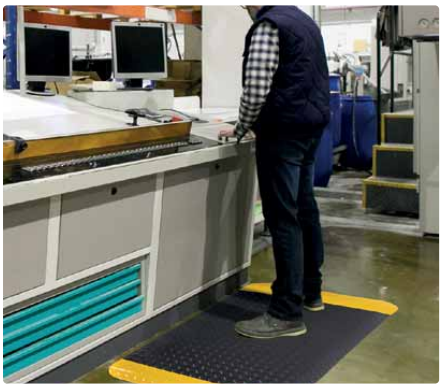



70 % DE DÉCHETS POST-INDUSTRIELS RECYCLÉS

DECKPLATE REGEN 70

Soulagement de la fatigue dans les environnements exigeants - désormais respectueux de l'environnement !

- Le Deckplate ReGen70 est fabriqué à partir de 70 % de matériaux recyclés.
- Réduit la fatigue liée à la station debout pour les collaborateurs de l'industrie.
- Le tapis à double couche offre un équilibre entre le confort et la résistance à l'usure.
- La surface supérieure résistante assure une longue durée de vie dans des conditions normales d'utilisation.
- Le motif en damier convient aux environnements industriels.
- Surface en vinyle avec support en mousse de PVC 100 % recyclé (fusionné et non collé).
- Version haute visibilité disponible avec bordures en jaune vif.
- Les bords biseautés permettent d'éviter les risques de trébuchement.
- Hauteur du produit : 15 mm.

Dimensions	Noir	Noir/Jaune
0,6 m x 0,9 m	DPR010001	DPR010701
0,9 m x 1,5 m	DPR010002	DPR010702
0,9 m x 18,3 m	DPR010003	DPR010703
0,9 m x mètre linéaire	DPR010003C	DPR010703C

APPLICATIONS TYPIQUES
Postes d'emballage, zones d'assemblage, lignes de production où des rotations régulières ont lieu

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient à un environnement intérieur sec

MATIÈRE
70 % de déchets post-industriels recyclés. Surface supérieure en vinyle avec dos en mousse





ORTHOMAT® COMFORT PLUS

Un tapis anti-fatigue plus épais, à double couche de mousse, pour un niveau de confort maximal - désormais avec des bordures jaunes supplémentaires pour une visibilité et une sécurité accrues.

- La nouvelle surface supérieure offre une résistance accrue à l'usure.
- Isolation contre les sols froids en béton.
- Convient mieux aux environnements secs.
- Idéal pour les environnements exigeants où l'on tourne régulièrement.
- La surface en damier offre un aspect attrayant.
- Disponible en tapis et en rouleaux.
- Hauteur du produit : 15 mm.

Dimensions	Noir	Noir/jaune
0,6 m x 0,9 m	OCP010001	OCP010701
0,9 m x 1,5 m	OCP010002	OCP010702
0,9 m x 18,3 m	OCP010003	OCP010703
0,9 m x mètre linéaire	OCP010003C	OCP010703C
1,2m x 18,3 m	OCP010006	–
1,2 m x mètre linéaire	OCP010006C	–

APPLICATIONS TYPIQUES
Lignes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements secs

MATIÈRE
Mousse PVC à cellules ouvertes







ORTHOMAT® ULTIMATE

Le tapis en mousse idéal pour réduire la fatigue !

- La légèreté de la mousse alliée à la résistance d'un tapis en caoutchouc nitrile.
- La couche centrale souple réduit la fatigue et l'inconfort dus à la position debout prolongée.
- Sa couche extérieure exclusive recouvre l'ensemble du tapis pour éviter l'infiltration de l'humidité.
- Bords thermoscellés pour une longévité exceptionnelle.
- Composition haute densité à mémoire de forme pour un soutien supplémentaire.
- Bords inclinés pour limiter les risques de chute.
- Sa surface texturée offre une bonne adhérence et retient la saleté et les copeaux.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.
- Hauteur du produit : 15 mm.

Dimensions	Noir
0,6 m x 0,9 m	OU010001
0,9 m x 1,5 m	OU010002
0,9 m x 18,3 m	OU010003
0,9 m x mètre linéaire (max. 18,3 m)	OU010003C
1,2 m x 18,3 m	OU010005
1,2 m x mètre linéaire (max. 18,3 m)	OU010005C

APPLICATIONS TYPIQUES
Sites à fortes sollicitations, par ex. ateliers techniques

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Dans les tests menés par COBA, Orthomat® Ultimate n'a montré aucun signe de dégradation en immersion complète dans les produits chimiques suivants : huile pour engrenages industriels extrême pression Castrol Alpha SP 320 et nettoyant à l'acide phosphorique Pac 89

MATIÈRE
PVC à cellules ouvertes (mousse) avec couche extérieure en PolyNit (assemblée par fusion, non collée)





DECKPLATE

Propriétés anti-fatigue pour les environnements à fortes sollicitations

- Réduit la fatigue due à la position debout des collaborateurs dans l'industrie.
- Ce tapis bicouche offre à la fois confort et résistance à l'usure.
- Sa surface robuste lui assure une longue durée de vie en utilisation normale.
- Motif tôle striée adapté aux environnements industriels.
- Surface auto-extinguible (testée selon la norme BS EN 13501-1) résistant à de nombreux produits chimiques industriels.
- Disponible en version haute visibilité à bords jaunes vifs.
- Les bords biseautés aident à réduire le risque de trébuchement et de chute.
- Hauteur du produit : 15 mm.

Dimensions	Noir	Noir/jaune
0,6 m x 0,9 m	DP010609	SD010701
0,6 m x 18,3 m	DP010004	SD010706
0,6 m x mètre linéaire	DP010004C	SD010706C
0,9 m x 1,5 m	DP010915	SD010702
0,9 m x 3 m	DP010903	SD010703
0,9 m x 6 m	DP010906	SD010704
0,9 m x 18,3 m	DP010005	SD010707
0,9 m x mètre linéaire	DP010005C	SD010707C
1,2 m x 18,3 m	DP010007	SD010708
1,2 m x mètre linéaire	DP010007C	SD010708C
1,5 m x 15 m	DP010011	SD010709
1,5 m x mètre linéaire	DP010011C	SD010709C

APPLICATIONS TYPIQUES
Postes d'emballage, zones d'assemblage, chaînes de production où les collaborateurs se retournent régulièrement

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements intérieurs secs

MATIÈRE
Surface vinyle et dossier en mousse PVC (assemblé par fusion, non collé)





DIAMOND TREAD

Tapis anti-fatigue destiné aux soudeurs professionnels

- Comme tout autre professionnel, les soudeurs ont besoin de confort pour travailler debout.
- Sa surface ultra robuste a subi des tests de résistance au feu et sa sous-couche en mousse souple offre un bon amorti aux pieds.
- Idéal pour les postes de soudure et pour un usage industriel à fortes sollicitations.
- Surface ignifuge (testée selon la norme BS EN 13501-1) pour résister aux étincelles.
- Pose libre : facile à déplacer.
- Bords biseautés pour éviter les risques de chute.
- Hauteur du produit : 15 mm.

Dimensions	Noir
0,6 m x 0,9 m	DTB010001
0,9 m x 1,5 m	DTB010002
0,9 m x 18,3 m	DTB010003
0,9 m x mètre linéaire	DTB010003C

APPLICATIONS TYPIQUES
Postes de soudure

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements intérieurs secs. Résiste aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux brûlants.

MATIÈRE
Surface vinyle et dossier en mousse PVC (assemblée par fusion, non collée)

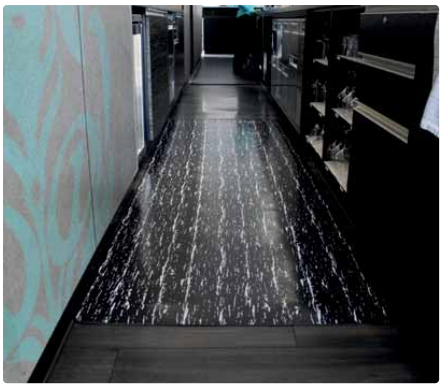



MARBLE ANTI-FATIGUE

Tapis anti-fatigue pour les espaces où l'esthétique est essentielle

- Son motif marbré lui permet de s'adapter à de nombreux styles d'intérieur.
- Idéal pour les lieux où l'esthétique est essentielle : salons de coiffure, comptoirs beauté ou magasins.
- Son dossier en mousse à mémoire de forme réduit l'inconfort des collaborateurs debout toute la journée.
- Sa surface résistante lui assure une longue durée de vie en utilisation normale.
- Supporte les applications industrielles.
- Bords biseautés pour éviter les risques de chute.
- Hauteur du produit : 12,5 mm.

Dimensions	Noir
0,6 m x 0,9 m	MT010001
0,9 m x 1,5 m	MT010002
0,9 m x 18,3 m	MT010003
0,9 m x mètre linéaire	MT010003C
0,9 m x 3 m	MT010004

APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général, magasins, salons de coiffure

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements intérieurs secs

MATIÈRE
Surface vinyle avec dossier en mousse PVC (collé)





FLUTED ANTI-FATIGUE

Tapis anti-fatigue simple et durable

- Tapis anti-fatigue bicouche combinant un dossier en mousse et une surface antidérapante durable.
- Surface striée pour une meilleure adhérence.
- Dossier amortissant en mousse pour un bon confort au niveau des pieds.
- Bords inclinés pour réduire les risques de chute et permettre l'accès aux chariots.
- Disponible en tapis individuels pour postes de travail ou en rouleaux.
- Hauteur du produit : 12,5 mm.

Dimensions	Noir
0,6 m x 0,9 m	FA010001
0,9 m x 1,5 m	FA010002
0,9 m x 3 m	FA010003
0,9 m x 1,5 m	FA010004
0,9 m x mètre linéaire	FA010004C

APPLICATIONS TYPIQUES
Postes d'emballage, zones d'assemblage, chaînes de production où les collaborateurs se retournent régulièrement

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Convient aux environnements intérieurs secs

MATIÈRE
Surface vinyle et dossier en mousse PVC (assemblée par fusion, non collée)





SENSO DIAL

Tapis anti-fatigue pour postes de travail sensibles à l'électricité statique

- Tapis anti-fatigue ESD offrant d'excellentes fonctionnalités de sécurité.
- Dossier en mousse aux propriétés anti-fatigue.
- Sa surface en caoutchouc réduit efficacement le risque de chute.
- Ultra robuste et résistant aux déversements de produits huileux.
- Mesure effectuée selon la norme IEC 61340-5-1.
- Bords inclinés.
- Hauteur du produit : 10 mm

Dimensions	Noir
0,6 m x 1 m	SN010004
1 m x 1,5 m	SN010005
1 m x 10 m	SN010002
1 m x mètre linéaire	SN010002C
1,2 m x 10 m	SN010003
1,2 m x mètre linéaire	SN010003C
Dimensions spéciales disponibles sur demande	SN010010

APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Bonne résistance à l'essence (y compris sans plomb à 70 h, 23 °C, carburant B ISO 1817), gonflement en volume de 20 % pour les sollicitations mécaniques mineures

MATIÈRE
Surface en SBR/NBR, sous-couche en mousse EPDM

◇ MatBrain™

MatBrain™ est notre outil de décision en ligne : facile à utiliser, il permet à chacun de devenir un expert des tapis en quelques secondes seulement. Choisir son tapis en fonction d'un seul et unique critère, le prix, a peu de chances d'offrir un bon retour sur investissement. Les tapis installés dans un environnement inadapté peuvent s'user plus rapidement ou ne pas fournir les avantages recherchés. COBA Europe travaille avec des professionnels de nombreux secteurs depuis des décennies et connaît les différents facteurs de risque impliqués. Nous transmettons ces connaissances à nos collaborateurs afin qu'ils puissent aider nos clients à réaliser le bon investissement lors du choix de leur revêtement.

Tapez « MATBRAIN COBA » dans le champ de recherche de notre site Web pour accéder directement à notre outil interactif ! Il vous permettra d'affiner votre recherche en quelques secondes. Vous pouvez également contacter notre équipe, qui vous aidera à trouver *Le bon tapis, dès la première fois.*





COBAELITE® BUBBLE

Excellentes propriétés anti-fatigue et résistance supérieure

- Améliore le confort de la station debout sur le lieu de travail.
- La surface en relief encourage le mouvement des pieds.
- Matériau de qualité supérieure pour une bonne longévité.
- Bords inclinés pour éviter les risques de chute.
- Pose libre : s'installe facilement sur de nombreux lieux de travail.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.
- Hauteur du produit : 15 mm

Dimensions	Noir
0,6 m x 0,9 m	SE010001
0,9 m x 1,2 m	SE010003
Dimensions spéciales	SE010010

APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général, magasins

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Le polyuréthane présente une résistance limitée aux produits chimiques et huileux.

MATIÈRE
Polyuréthane



COBAELITE® DIAMOND

Tapis anti-fatigue durable à motif diamant

- Améliore le confort de la station debout sur le lieu de travail.
- Tapis anti-fatigue à surface « diamant » de qualité supérieure.
- Matériau de qualité supérieure pour une bonne longévité.
- Bords inclinés pour éviter les risques de chute.
- Avec bords jaunes haute visibilité de série.
- Pose libre : s'installe facilement dans une multitude de lieux de travail.
- Disponible en tapis de poste de travail individuels.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1.
- Hauteur du produit : 18 mm

Dimensions	Noir/jaune
0,6 m x 0,9 m	SED010701
0,9 m x 1,2 m	SED010702

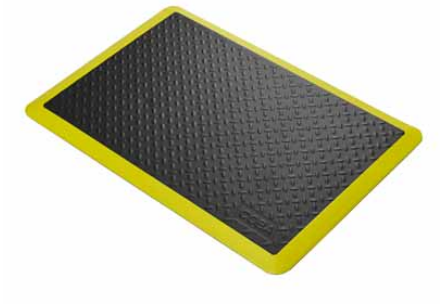

APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général, magasins

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements intérieurs secs

MATIÈRE
Polyuréthane



RAMPMAT

Fini les sols froids en béton grâce à notre tapis d'entrée de gamme anti-fatigue en caoutchouc

- Confort assuré pour les collaborateurs en position debout avec ce tapis anti-fatigue économique.
- Motif circulaire en relief offrant d'excellentes propriétés antidérapantes.
- Les perforations retiennent liquides, copeaux et autres débris afin d'éviter les chutes.
- Bords inclinés moulés pour réduire le risque de chute et faciliter l'accès du matériel roulant.
- Fabriqué en caoutchouc résistant assurant une bonne longévité.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 12 mm.

Dimensions	Noir
0,9 m x 1,5 m	RP010001
0,8 m x 1,2 m	RP010002



APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général, zones où les copeaux sont fréquents. Entrées.

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Adapté aux environnements humides et secs, à l'intérieur comme à l'extérieur

MATIÈRE
Mélange de caoutchouc contenant >50 % de matériaux recyclés



COMFORT-LOK

Tapis anti-fatigue pour les collaborateurs travaillant debout sur des chaînes de production ou des établis

- Tapis en caoutchouc à usage intensif offrant aux collaborateurs une surface d'appui confortable.
- Disponible sous forme de dalles emboîtables pour les grandes longueurs ou comme tapis individuel pour poste de travail.
- Idéal pour les zones de production alimentaire ou dans tout espace de restauration grâce à sa résistance aux produits gras et huileux.
- Surface à structure diamant pour une adhérence optimale des chaussures.
- Sa surface en caoutchouc ultra résistant lui assure une longue durée de vie en utilisation normale.
- Adapté aux environnements soumis à des températures élevées.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 12 mm.

Dimensions	Description	Noir
0,7 m x 0,8 m	Extrémité emboîtable	CL010001
0,7 m x 0,8 m	Élément central emboîtable	CL010002
0,7 m x 0,8 m	À bords continus	CL010004



APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements intérieurs humides et secs

MATIÈRE
Mélange caoutchouc naturel / 25 % de NBR

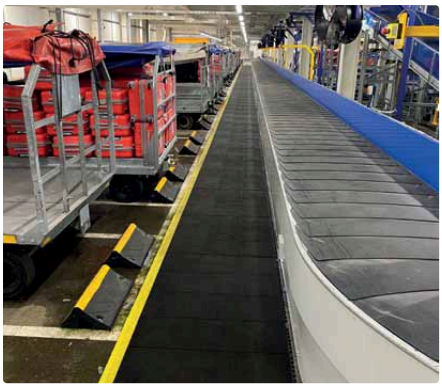

SOLID FATIGUE-STEP

Tapis anti-fatigue modulaire pour les grandes surfaces

- Les dalles emboîtables qui forment un tapis anti-fatigue très confortable.
- Facile à installer grâce aux connexions par pression.
- Compatible avec les dalles Fatigue-Step Grit Top.
- Produit résistant à des températures allant jusqu'à 160°C et aux déversements de verre fondu.
- Chaque dalle s'installe et se remplace facilement.
- Fabriqué en caoutchouc naturel avec 25% nitrile.
- Entièrement testé contre les risques de chute (voir fiche technique pour plus de détails).
- En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.
- Hauteur du produit : 18 mm.

Dimensions	Noir
0,9 m x 0,9 m	ST010001





Bords	Description	Noir	Jaune
Fatigue-Step Edges	Bordure/bordure d'angle femelle	SS010002F	SS070002F
Fatigue-Step Edges	Bordure/bordure d'angle mâle	SS010002M	SS070002M
Fatigue-Step Edges Nitrile	Bordure/bordure d'angle femelle en caoutchouc nitrile	SS010002FN	SS070002FN
Fatigue-Step Edges Nitrile	Bordure/bordure d'angle mâle en caoutchouc nitrile	SS010002MN	SS070002MN



APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
La version standard présente une résistance limitée aux produits chimiques et huileux. La version en caoutchouc nitrile offre une excellente résistance aux produits chimiques et huileux.

MATIÈRE
Standard – Caoutchouc naturel contenant 25 % NBR



SOLID FATIGUE-STEP NITRILE

Dalles imbriquées en nitrile résistantes aux chocs

- Les dalles emboîtables qui forment un tapis anti-fatigue très confortable.
- Facile à installer grâce aux connexions par pression.
- Produit résistant à des températures allant jusqu'à 160°C.
- Chaque dalle s'installe et se remplace facilement.
- Entièrement testé contre les risques de chute (voir fiche technique pour plus de détails).
- Fabriqué en caoutchouc 100% nitrile pour assurer une excellente résistance aux produits huileux et chimiques et aux graisses.
- Ignifuge - testée selon la norme BS EN 13501 (voir fiche technique pour plus de détails).
- En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.
- Hauteur du produit : 18 mm.

Dimensions	Noir
0,9 m x 0,9 m	ST010001B1





Bords	Description	Noir	Jaune
Fatigue-Step Edges B1	Bordure/bordure d'angle femelle B1	SS010002B1F	SS070002B1F
Fatigue-Step Edges B1	Bordure/bordure d'angle mâle B1	SS010002B1M	SS070002B1M



APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
La version en caoutchouc nitrile offre une excellente résistance aux produits chimiques et huileux.

MATIÈRE
Version caoutchouc nitrile – 100 % NBR





FATIGUE-STEP

Dalles anti-fatigue pour grands ateliers exposés à l'humidité et aux produits huileux

- Possibilité d'assembler les dalles pour former un tapis anti-fatigue dans les espaces particulièrement exposés à l'humidité ou aux produits huileux.
- Dalles de sol en caoutchouc souple mais résistant.
- La surface perforée assure l'écoulement efficace des liquides.
- Excellentes propriétés anti-fatigue pour une position debout prolongée.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.
- Hauteur du produit : 18 mm.

Dimensions	Noir
0,9 m x 0,9 m	SS010001

Bords	Description	Noir	Jaune
Fatigue-Step Edges	Bordure/bordure d'angle femelle	SS010002F	SS070002F
Fatigue-Step Edges	Bordure/bordure d'angle mâle	SS010002M	SS070002M

APPLICATIONS TYPIQUES
Tout type d'environnements industriels, bars, gastronomie, zones où les copeaux sont fréquents.

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements humides et secs. Résiste aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux brûlants.

MATIÈRE
Mélange de caoutchouc contenant >50 % de matériaux recyclés





FATIGUE-STEP NITRILE

Dalles anti-fatigue pour grands ateliers exposés à l'humidité et aux produits huileux

- Les dalles emboîtables forment un tapis anti-fatigue dans les espaces particulièrement exposés à l'humidité ou aux produits huileux.
- Dalles en caoutchouc souple mais résistant.
- La surface perforée assure l'écoulement efficace des liquides.
- Excellentes propriétés anti-fatigue pour une position debout prolongée.
- Le caoutchouc nitrile assure une excellente résistance aux produits huileux et chimiques et aux graisses.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.
- Hauteur du produit : 18 mm.

Dimensions	Noir
0,9 m x 0,9 m	SS010007

Bords	Description	Noir	Jaune
Fatigue-Step Edges Nitrile	Bordure/bordure d'angle femelle en caoutchouc nitrile	SS010002FN	SS070002FN
Fatigue-Step Edges Nitrile	Bordure/bordure d'angle mâle en caoutchouc nitrile	SS010002MN	SS070002MN

APPLICATIONS TYPIQUES
Tout type d'environnements industriels, bars, gastronomie, zones où les copeaux sont fréquents.

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements humides et secs. Résiste aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux brûlants.

MATIÈRE
Mélange de caoutchouc contenant >50 % de matériaux recyclés, 36% NBR





FATIGUE-STEP GRIT TOP

Dalles anti-fatigue offrant d'excellentes propriétés antidérapantes

- Sa surface granuleuse assure une adhérence exceptionnelle, même en présence de substances huileuses.
- Dalles emboîtables très robustes pour un usage intensif.
- La surface perforée assure l'écoulement efficace des liquides.
- Haut niveau de confort pour réduire la fatigue en position debout et lors de la marche.
- L'utilisation du caoutchouc nitrile assure une excellente résistance aux produits huileux et chimiques.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- En option : bords inclinés de couleur jaune ou noire.
- Hauteur du produit : 18 mm.

Dimensions	Noir
0,9 m x 0,9 m	SS010001G

Bords	Description	Noir	Jaune
Fatigue-Step Edges Nitrile	Bordure/bordure d'angle femelle en caoutchouc nitrile	SS010001FN	SS070002FN
Fatigue-Step Edges Nitrile	Bordure/bordure d'angle mâle en caoutchouc nitrile	SS010001MN	SS070002MN

APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Excellente résistance aux produits chimiques et huileux grâce au NBR

MATIÈRE
100 % nitrile, dont 20 % de contenu recyclé







FATIGUE LOCK

Dalle anti-fatigue emboîtable de taille moyenne

- Cette dalle très épaisse offre un confort apprécié aux collaborateurs travaillant debout.
- Des dalles conçues avec précision s'emboîtent pour former une surface de sol surélevée et plane.
- Taille de dalle pratique permettant une planification facile.
- Peut s'utiliser pour couvrir le sol de postes de travail de grande taille ou de forme inhabituelle.
- En caoutchouc durable, antidérapant et résistant aux chocs.
- Dalle disponible en version perforée pour favoriser l'écoulement des liquides dans les lieux de travail humides.
- Possibilité de combiner la version perforée et la version pleine dans une même installation.
- Bords inclinés, disponibles en noir ou jaune, pour éviter les chutes.
- Facile à nettoyer au tuyau ou au nettoyeur à jet.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 24 mm.

Dimensions	Description	Noir	Jaune
0,5 m x 0,5 m	Avec perforations	FL010001	–
0,5 m x 0,5 m	Surface pleine	FLS010001	–
0,5 m x 150 mm	Bord femelle	FLE010002F	FLE070002F
0,5 m x 150 mm	Bord mâle	FLE010002M	FLE070002M
–	Bord d'angle	FLC010003	FLC070003



MATIÈRE
Caoutchouc, comprenant 25 % de NBR et 50 % de matériaux recyclés



WORKSAFE SENSO

Un tapis anti-fatigue robuste pour postes de travail industriels

- Caractéristiques anti-fatigue pour un confort maximal en position debout.
- Le support elliptique réduit la fatigue et empêche de glisser.
- Fabriqué en caoutchouc nitrile pour une durabilité dans les environnements industriels.
- Résistant aux huiles et produits chimiques, idéal pour les postes de travail huileux.
- Parfait pour les collaborateurs travaillant debout sur des machines-outils et engins.
- La surface supérieure offre une excellente résistance au glissement.
- Le bord jaune sert d'avertissement visuel pour éviter les risques de trébuchement.
- Hauteur du produit : 18 mm.

Dimensions	Noir/Jaune
0,9 m x 1,8 m	WPS010702

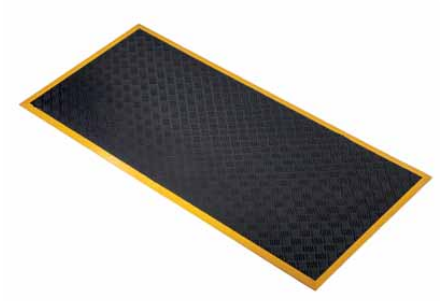

APPLICATIONS TYPIQUES
Un tapis anti-fatigue robuste pour postes de travail industriels

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements humides et secs

MATIÈRE
35,7 % de caoutchouc nitrile



WORKSAFE

Le tapis antidérapant idéal pour les sols gras

- Améliore le confort en station debout prolongée.
- Sa résistance le rend adapté à de nombreux environnements industriels avec deux types de matériaux au choix.
- La version bleue, résistante aux produits huileux, est idéale pour les postes de travail exposés aux produits gras ou huileux où les risques de chutes sont fréquents.
- Les perforations retiennent les liquides renversés et les copeaux.
- Réduit efficacement les risques de chute dans les zones où les déversements sont fréquents.
- Un tapis complet pour une solution de sécurité immédiate.
- Bords biseautés en continu pour éviter les chutes.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 16 mm.

Dimensions	Noir	Bleu
0,9 m x 1,5 m	SW010001	SW020001



APPLICATIONS TYPIQUES
Postes de soudure, zones aux abords de machines-outils où les copeaux sont fréquents

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Caoutchouc naturel résistant à l'eau et à la plupart des acides modérés

MATIÈRE
Version noire, 70 % de contenu recyclé.
Version bleue, 40% de contenu recyclé





HIGH-DUTY

Réduit la fatigue due au travail en position debout sur les postes de travail de grande taille ou exposés aux produits huileux

- Isole très confortablement les sols durs et froids.
- Les perforations retiennent les liquides renversés et les copeaux.
- Fabriqué à partir d'un mélange de caoutchouc offrant une résistance supérieure à la moyenne aux produits huileux et chimiques.
- Disponible en tapis standard, à bords biseautés, ou sous forme de modules emboîtables pour des surfaces plus importantes.
- Motif circulaire en relief pour une adhérence optimale des chaussures.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 12 mm.

Dimensions	Description	Noir
0,9 m x 1,5 m	Bordé de tous les côtés	HI010001
0,9 m x 1,5 m	Connecteurs sur un côté court	HI010002
0,9 m x 1,5 m	Connecteurs des deux côtés courts	HI010003
0,9 m x 1,5 m	Connecteurs sur un côté long	HI010004
0,9 m x 1,5 m	Connecteurs des deux côtés longs	HI010005

APPLICATIONS TYPIQUES
Industrie générale, zones de machines-outils où les copeaux sont fréquents.

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements humides et secs

MATIÈRE
Mélange caoutchouc naturel / 25 % de NBR





HIGH-DUTY GRIT

Efficace contre les chutes et la fatigue due au travail debout

- Propriétés antidérapantes et anti-fatigue.
- Revêtement granuleux et surface à motif en relief offrant d'excellentes propriétés antidérapantes.
- Résistance élevée aux produits huileux, chimiques et gras grâce à la composition de son matériau.
- Évite la fatigue due au travail sur sols durs et froids.
- Idéal pour les sites à fortes sollicitations comme les ateliers techniques.
- Réduction des risques de chute grâce aux bords biseautés moulés.
- Écoulement efficace des liquides grâce aux perforations.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 13 mm.

Dimensions	Noir
0,9 m x 1,5 m	HI010001G

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Sites à fortes sollicitations, par ex. ateliers techniques, zones aux abords de machines-outils où les copeaux sont fréquents

MATIÈRE
NBR



BUBBLEMAT

Tapis anti-fatigue esthétique à surface à bulles

- Sa surface à bulles en relief encourage le mouvement des pieds.
- L'amortissement des pas améliore le confort pour le travail en station debout prolongée.
- Tapis indépendants pour postes de travail et sections emboîtables disponibles pour les chaînes de production plus longues.
- Hauteur du produit : 14 mm.

Dimensions	Description	Noir
0,6 m x 0,9 m	À bords continus	BF010001
0,9 m x 1,2 m	À bords continus	BF010002
0,6 m x 0,9 m	Extrémité emboîtable	BF010003
0,6 m x 0,9 m	Élément central emboîtable	BF010004



APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Adapté aux environnements essentiellement secs

MATIÈRE
Caoutchouc naturel 43% de contenu recyclé

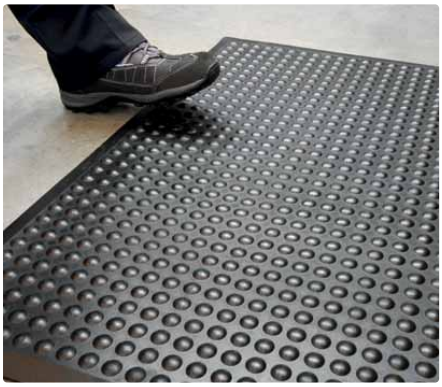

BUBBLEMAT NITRILE

Tapis anti-fatigue esthétique à surface à bulles

- Tapis anti-fatigue de haute qualité.
- La surface à motif de bulles en relief encourage les mouvements pour limiter la fatigue.
- Sécurité de travail supplémentaire grâce à la résistance au glissement.
- Caoutchouc NBR (nitrile) pour une bonne résistance aux huiles, lubrifiants et produits chimiques.
- Disponible sous forme de tapis individuels ou de sections emboîtables pour les lignes de production plus longues.
- Hauteur du produit : 14 mm.

Dimensions	Description	Noir (caoutchouc nitrile)
0,6 m x 0,9 m	À bords continus	BF010001N
0,9 m x 1,2 m	À bords continus	BF010002N
0,6 m x 0,9 m	Extrémité emboîtable	BF010003N
0,6 m x 0,9 m	Élément central emboîtable	BF010004N



APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Excellente résistance aux produits chimiques et huileux grâce au NBR

MATIÈRE
NBR, 23% de contenu recyclé



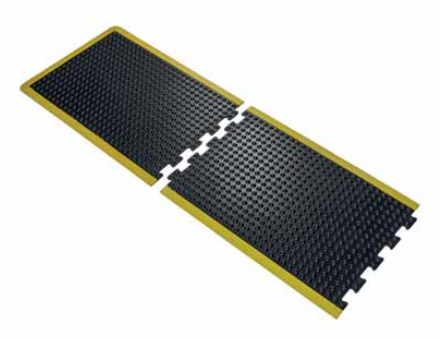

BUBBLEMAT SAFETY

Tapis anti-fatigue esthétique à surface à bulles

- Tapis anti-fatigue hautement efficace.
- Les bords sont de couleur jaune pour une sécurité renforcée au travail.
- Les bulles de ce tapis de travail encouragent le mouvement pour limiter la fatigue.
- Augmente la sécurité sur le lieu de travail en tant que tapis antidérapant.
- Idéal pour les postes de travail debout dans l'industrie et la production.
- Disponible sous forme de tapis individuels ou de sections emboîtables.
- Hauteur du produit : 14 mm.

Dimensions	Description	Noir/jaune
0,6 m x 0,9 m	À bords continus	BF010701
0,9 m x 1,2 m	À bords continus	BF010702
0,6 m x 0,9 m	Extrémité emboîtable	BF010703
0,6 m x 0,9 m	Élément central emboîtable	BF010704
0,9 m x 1,2 m	Extrémité emboîtable	BF010705
0,9 m x 1,2 m	Élément central emboîtable	BF010706

APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Adapté aux environnements essentiellement secs

MATIÈRE
Caoutchouc naturel 30% de contenu recyclé



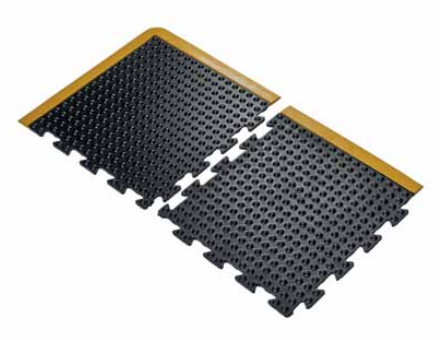

BUBBLEMAT CONNECT

Dalles emboîtables aux propriétés anti-fatigue élevées

- Système de tapis durable offrant des propriétés anti-fatigue.
- Surface à bulles en relief qui encourage le mouvement pour limiter la fatigue.
- Ce système de dalles emboîtables permet de créer tout type de forme.
- Caoutchouc souple mais résistant qui protège efficacement des sols durs et froids en béton.
- Le caoutchouc est naturellement antidérapant.
- Hauteur du produit : 13,5 mm.

Dimensions	Description	Noir	Noir/jaune
50 cm x 50 cm	Milieu	BF010007	–
50 cm x 50 cm	Extrémité	BF010008	BF010708
50 cm x 50 cm	Angle	BF010009	BF010709

APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements intérieurs secs

MATIÈRE
Caoutchouc naturel 43% de contenu recyclé







HYGIMAT

Tapis anti-fatigue hygiénique au concept révolutionnaire

- Améliore la sensation de confort et d'énergie pour le travail en station debout.
- Idéal pour les environnements professionnels où l'hygiène est essentielle : santé, production alimentaire, restauration, hôtels, salles blanches ou commerces alimentaires.
- Fabriqué dans un matériau révolutionnaire de « mousse gel » qui allie durabilité et confort.
- Ce matériau possède également des propriétés antibactériennes.
- Sa structure à cellules fermées empêche les liquides de pénétrer dans le tapis et lui conserve toutes ses qualités.
- Disponible en version perforée pour favoriser l'écoulement des liquides dans les environnements professionnels humides.
- Résistant aux produits huileux.
- Facile à nettoyer avec un détergent ou en le stérilisant à la vapeur.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 17 mm ±1 mm.

Dimensions	Surface pleine	Surface perforée
0,6 m x 0,9 m	HYS010001	HYG010001
0,9 m x 1,5 m	HYS010002	HYG010002
0,9 m x 1,8 m	HYS010003	HYG010003



APPLICATIONS TYPIQUES
Hôpitaux, salles blanches, bureaux, gastronomie

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Généralement résistant aux produits chimiques.

MATIÈRE
Mousse gel caoutchoutée



K-MAT

Réduit la fatigue et les chutes dans les zones exposées aux produits huileux

- Tapis en caoutchouc nitrile pour zones exposées aux copeaux.
- Contient du caoutchouc nitrile offrant une excellente résistance aux produits chimiques et huileux.
- Idéal pour les zones de production et de transformation alimentaire grâce à son excellente résistance aux lubrifiants, graisses et détergents.
- Se lave facilement dans un lave-linge industriel.
- Surface à motif en relief offrant des propriétés antidérapantes exceptionnelles (testée selon la norme DIN 51130).
- Perforations assurant un écoulement efficace des liquides et retenant les débris.
- Adapté aux zones de transformation alimentaire grâce à ses propriétés hygiéniques antimicrobiennes.
- Hauteur du produit : 9 mm.

Dimensions	Noir
0,92 m x 1,53 m	KM010001
0,92 m x 2,9 m	KM010002





APPLICATIONS TYPIQUES
Production alimentaire, cuisines, secteur industriel général, zones aux abords de machines-outils où les copeaux sont fréquents

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Résistant aux produits huileux

MATIÈRE
NBR





COBASCRAPE

Tapis antidérapant durable, idéal pour les zones exposées aux déversements de produits chimiques ou huileux

- Tapis à surface pleine conçu pour réduire les risques de chute dans les environnements exposés aux produits gras et huileux.
- Surface à motif en relief pour une adhérence optimale des chaussures.
- Ses motifs en renfoncement forment des canaux favorisant l'écoulement des liquides.
- Pour une station debout plus confortable dans des environnements professionnels très variés.
- Résistant à la détérioration dans les zones exposées aux produits huileux, gras et chimiques pour une longévité accrue.
- Une solution simple et rapide pour réduire les chutes grâce à la conception unique du tapis.
- Réduction des risques de chute grâce aux bords biseautés de série.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 6 mm.

Dimensions	Noir
0,85 m x 0,75 m	CS010001
0,85 m x 1,5 m	CS010002
0,85 m x 3 m	CS010003
1,15 m x 1,75 m	CS010004

APPLICATIONS TYPIQUES
Production alimentaire, cuisines, secteur industriel général

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Résiste à de nombreux produits chimiques, alcalis, détergents, produits huileux, liquides de refroidissement. Le caoutchouc peut gonfler dans les solvants polaires.

MATIÈRE
NBR, 20% de contenu recyclé





COBADELUXE

Propriétés anti-fatigue pour postes de travail à usage intensif

- Offre une surface d'appui sécurisée et ultra confortable.
- Son épaisseur en fait un tapis durable qui résiste aux chocs.
- Fabriqué en caoutchouc résistant assurant une bonne longévité.
- Excellentes propriétés antidérapantes dans les zones humides.
- La solution idéale pour les lieux de travail humides grâce aux perforations assurant un écoulement efficace des liquides.
- Disponible en tapis individuel ou à emboîter à l'aide de connecteurs pour recouvrir de plus grandes surfaces.
- Pour réduire le risque de chute, il est recommandé d'utiliser des bords (en option).
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 18,5 mm.

Dimensions	Description	Noir
1 m x 1,5 m	Tapis	DM010002
	Connecteur	DM010003

APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général, bars, gastronomie

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements humides et secs. Résiste aux projections de soudure et aux déversements d'autres matériaux brûlants.

MATIÈRE
Caoutchouc naturel





DECKSTEP

Tapis multi-usage en vinyle strié à usage industriel

- Surélève les collaborateurs du sol comme un caillebotis classique.
- Réduit le risque de chute en évitant le contact direct des pieds avec les liquides déversés.
- Offre une surface d'appui bien plus confortable que le béton.
- Surface texturée pour des propriétés antidérapantes.
- Souple et léger, facile à déplacer et à nettoyer.
- Bandes soudées pour plus de résistance.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 11,5 mm ± 0,5 mm.

Dimensions	Noir	Bleu	Vert	Gris	Rouge
0,59 m x 10 m	DS010610	DS020610	DS040610	DS060610	DS030610
0,59 m x mètre linéaire	DS010610C	DS020610C	DS040610C	DS060610C	DS030610C
1,0 m x 10 m	DS011010	DS021010	DS041010	DS061010	DS031010
1,0 m x mètre linéaire	DS011010C	DS021010C	DS041010C	DS061010C	DS031010C
1,2 m x 10 m	DS011210	DS021210	DS041210	DS061210	DS031210
1,2 m x mètre linéaire	DS011210C	DS021210C	DS041210C	DS061210C	DS031210C

APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général, chaînes de production, zones d'assemblage, postes d'emballage, établis. Piscines, vestiaires, douches, salles de fitness.

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Résistant aux acides et aux alcalis

MATIÈRE
PVC





TOUGH DECK

Dalles recyclées pour poste de travail permettant aux liquides de s'écouler

- Revêtement emboîtable antidérapant pour zones humides.
- Écoulement efficace des liquides grâce à la hauteur importante du produit et aux larges perforations.
- Une solution économique mais ultra résistante.
- Facile à installer soi-même grâce aux connecteurs qui dissimulent les jonctions.
- Idéal pour un usage industriel, en particulier dans les zones exposées aux déversements de liquides.
- Bords inclinés, disponibles en noir ou jaune, pour éviter les chutes.
- Propriétés anti-fatigue d'entrée de gamme.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 20 mm.

Dimensions	Élément	Noir	Jaune
0,48 m x 0,18 m	Dalle	TDT010001	–
0,18 m x 0,18 m	Bord d'angle (lot de 4)	TDC010001	TDC070001C
0,48 m x 0,18 m	Bord incliné mâle	TDE010001F	TDE070001F
0,48 m x 0,18 m	Bord incliné femelle	TDE010001M	TDE070001M

MATIÈRE
Plastique et caoutchouc 100% recyclé, sauf les bords jaunes



COBAMAT®

Résistant à l'épreuve du temps, notre tapis de sécurité original

- Le tapis de sécurité polyvalent haut de gamme original, désormais largement utilisé dans l'industrie.
- La solution idéale pour les chaînes de production plus longues et pour recouvrir les sols de mezzanines.
- Disponible en quatre couleurs vives et quatre tailles de perforations pour s'adapter à l'application souhaitée.
- Lamelles de vinyle quadrillées (et non soudées) pour une plus grande souplesse et un risque de rupture moindre.
- Motif transversal pour réduire les risques de chute.
- Entièrement réversible pour une longévité accrue.
- S'utilise dans les environnements humides et secs et où les copeaux et les débris posent problème.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests antichute selon la norme DIN 51130.
- COBAmat standard est disponible avec des trous de 22 mm x 22 mm assurant un écoulement efficace des liquides.
- Fréquemment utilisé dans des ateliers d'usinage à tours ou des zones de montage/finition où il peut y avoir des chutes et des débris.
- Hauteur du produit : 12 mm.

COBAMAT® STANDARD (22 MM X 22 MM)

Dimensions	Noir	Bleu	Rouge	Vert
0,6 m x 5 m	CS010605	CS020605	CS030605	CS040605
0,6 m x 10 m	CS010610	CS020610	CS030610	CS040610
0,9 m x 5 m	CS010905	CS020905	CS030905	CS040905
0,9 m x 10 m	CS010910	CS020910	CS030910	CS040910
1,2 m x 5 m	CS011205	CS021205	CS031205	CS041205
1,2 m x 10 m	CS011210	CS021210	CS031210	CS041210

COBAMAT® LIGHT (30MM X 30MM)

Dimensions	Noir	Bleu	Rouge	Vert
0,6 m x 5 m	CO010605	CO020605	CO030605	CO040605
0,6 m x 10 m	CO010610	CO020610	CO030610	CO040610
0,9 m x 5 m	CO010905	CO020905	CO030905	CO040905
0,9 m x 10 m	CO010910	CO020910	CO030910	CO040910
1,2 m x 5 m	CO011205	CO021205	CO031205	CO041205
1,2 m x 10 m	CO011210	CO021210	CO031210	CO041210

COBAMAT® INTER (30 MM X 10 MM)

Dimensions	Noir	Bleu	Rouge	Vert
0,6 m x 5 m	CE010605	CE020605	CE030605	CE040605
0,6 m x 10 m	CE010610	CE020610	CE030610	CE040610
0,9 m x 5 m	CE010905	CE020905	CE030905	CE040905
0,9 m x 10 m	CE010910	CE020910	CE030910	CE040910
1,2 m x 5 m	CE011205	CE021205	CE031205	CE041205
1,2 m x 10 m	CE011210	CE021210	CE031210	CE041210

COBAMAT® HEAVY (22 MM X 10 MM)

Dimensions	Noir	Bleu	Rouge	Vert
0,6 m x 5 m	CD010605	CD020605	CD030605	CD040605
0,6 m x 10 m	CD010610	CD020610	CD030610	CD040610
0,9 m x 5 m	CD010905	CD020905	CD030905	CD040905
0,9 m x 10 m	CD010910	CD020910	CD030910	CD040910
1,2 m x 5 m	CD011205	CD021205	CD031205	CD041205
1,2 m x 10 m	CD011210	CD021210	CD031210	CD041210



APPLICATIONS TYPIQUES

Secteur industriel général, ingénierie, zones aux abords de machines-outils où les copeaux sont fréquents

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES

Le PVC est résistant à de nombreux produits chimiques et alcalis. Il résiste aux alcools, hydrocarbures aliphatiques, produits huileux, acides modérés, acides minéraux forts et alcalis. Le PVC ne résiste pas aux solvants organiques, cétones, esters et hydrocarbures aromatiques.

MATIÈRE

PVC



COBAMAT® WORKSTATION

Réduisez les risques de chute avec cette version individuelle pratique de COBAmat®

- Tapis en vinyle offrant tous les atouts de COBAmat® sous forme de tapis individuel.
- Bords jaunes vifs, biseautés en continu pour réduire les risques de chute et bien délimiter l'emplacement.
- La version perforée standard retient parfaitement les copeaux et débris.
- Standard : taille des trous 22 mm x 22 mm
- Heavy : taille des trous 22 mm x 10 mm.
- Résistance au feu testée selon la norme BS EN 13501-1 et tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 12 mm.

Dimensions	Standard	Heavy
0,6 m x 1,2 m	WS010701	WD010701
1,0 m x 1,5 m	WS010702	WD010702
1,2 m x 1,8 m	WS010703	WD010703

APPLICATIONS TYPIQUES

Version standard : idéale pour tous les environnements industriels, en particulier aux abords des machines-outils.
Version usage intensif : idéale pour les zones très fréquentées avec transpalettes et chariots.

MATIÈRE

PVC





WORK DECK

Système de dalles ultra résistant

- Système de dalles emboîtables d'une robustesse et d'une longévité exceptionnelles.
- Idéal pour les environnements industriels extrêmes.
- Supporte facilement le poids de transpalettes et de chariots.
- La construction en caillebotis retient les débris et permet l'écoulement des liquides renversés pour garder une surface d'appui propre et sèche.
- Couleurs vives permettant un marquage visible du sol des lieux de travail et une sécurité accrue au niveau du sol.
- Hauteur du produit : 25 mm.

Dimensions	Élément	Noir	Bleu	Vert	Orange
0,6 m x 1,2 m	Dalle	WD010001	WD020001	WD040001	WD170001
0,6 m x 0.12 m	Bord	WD010002	WD020002	WD040002	WD170002
112 mm x 112 mm	Angle	WD010003	WD020003	WD040003	WD170003

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Adapté aux environnements humides et secs, à l'intérieur comme à l'extérieur

MATIÈRE
PEBD



UNIMAT

Tapis anti-fatigue ultra résistant pour zones humides

- Tapis de caoutchouc polyvalent.
- Perforations assurant un écoulement efficace des liquides.
- Un véritable allié pour éviter les chutes dans les zones exposées à l'humidité.
- Facile à enrouler et à déplacer pour le changer de place ou le nettoyer.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 10 mm

Dimensions	Noir
1 m x 5 m	UM010001
1 m x 10 m	UM010002



APPLICATIONS TYPIQUES
Secteur industriel général, bars, gastronomie

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Résistant à l'eau et à la plupart des acides modérés

MATIÈRE
Mélange de caoutchouc contenant >75 % de matériaux recyclés







COBARIB

Notre tapis strié n°1 des ventes pour les sols et les établis

- Largement utilisé pour de nombreuses applications industrielles, comme tapis de sol ou de protection pour les établis/outils.
- Surface striée en caoutchouc offrant une adhérence supplémentaire et réduisant le risque de chute des collaborateurs.
- S'utilise pour protéger les établis en amortissant l'impact des outils et des appareils.
- Également utile pour protéger les stocks sur les postes d'emballage et les composants dans les zones d'assemblage.
- Peut contribuer à l'isolation phonique.
- Hauteur du produit : 3 mm, 6 mm.

Dimensions	3mm	6mm
0,9 m x 2,5 m	RR010925	RR010047
0,9 m x 10 m	RR010010	RR010030
0,9 m x mètre linéaire	RR010010C	RR010030C
0,9 m x 5 m	RR010015	RR010035
1,2 m x 2,5 m	RR010046	RR010048
1,2 m x 10 m	RR010020	RR010040
1,2 m x mètre linéaire	RR010020C	RR010040C
1,2 m x 5 m	RR010025	RR010045

APPLICATIONS TYPIQUES
Établis, postes de travail, voies de passage

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Résistant à l'eau et à la plupart des acides modérés

MATIÈRE
Caoutchouc naturel



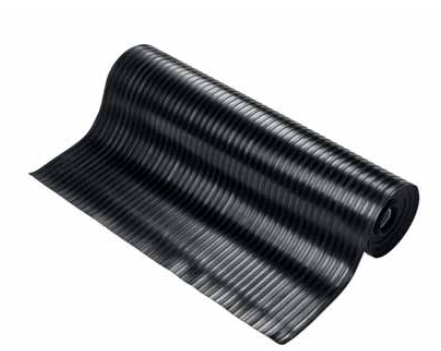

COBARIB WIDE

Notre tapis strié n°1 des ventes pour les sols et les établis

- Largement utilisé pour de nombreuses applications industrielles, comme tapis de sol ou de protection pour les établis/outils.
- Surface striée en caoutchouc offrant une adhérence supplémentaire et réduisant le risque de chute des collaborateurs.
- S'utilise pour protéger les établis en amortissant l'impact des outils et des appareils.
- Également utile pour protéger les stocks sur les postes d'emballage et les composants dans les zones d'assemblage.
- Peut être utile en complément d'une isolation acoustique.
- Hauteur du produit :3 mm, 6 mm.

Dimensions	3mm	6mm
0,9 m x 10 m	RR010010W	RR010030W
0,9 m x mètre linéaire	RR010010WC	RR010030WC
0,9 m x 5 m	RR010015W	RR010035W
1,2 m x 10 m	RR010020W	RR010040W
1,2 m x mètre linéaire	RR010020WC	RR010040WC
1,2 m x 5 m	RR010025W	RR010045W

APPLICATIONS TYPIQUES
Établis, postes de travail, voies de passage

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Résistant à l'eau et à la plupart des acides modérés

MATIÈRE
Caoutchouc naturel



COBADOT

Un revêtement de sol facile à installer

- Revêtement de sol polyvalent en caoutchouc.
- Surface pastillée, à la fois élégante et pratique pour les bâtiments industriels et commerciaux.
- Offre une adhérence accrue qui réduit le risque de chute.
- Facile à installer pour des temps d'arrêt limités : à coller ou à poser librement sur le sol.
- Ce produit a été conçu comme un seul tapis à poser, attention car les pastilles peuvent ne pas correspondre lorsque plusieurs longueurs sont mises bout à bout.
- Hauteur du produit : 3 mm, 4,5 mm

Dimensions	Noir	Gris
1,2 m x 10 m x 3 mm	CDS010001	CDS060001
1,2 m x mètre linéaire x 3 mm	CDS010001C	CDS060001C
1,2 m x 10 m x 4,5 mm	CDS010002	CDS060002
1,2 m x mètre linéaire x 4,5 mm	CDS010002C	CDS060002C

APPLICATIONS TYPIQUES
Voies de passage

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Résistant aux acides modérés et aux alcalis

MATIÈRE
Version standard : caoutchouc naturel/synthétique.



COBADOT VINYL

Revêtement de sol en vinyle durable pour locaux industriels et commerciaux

- Solution de revêtement de sol en vinyle résistant à surface pastillée pour un fini très esthétique.
- Fréquemment utilisé pour la rénovation de nombreux environnements, des laboratoires et bureaux aux usines en passant par le commerce de détail.
- Le matériau intègre une petite quantité de caoutchouc pour une résistance au déchirement et une longévité accrues.
- Ce produit a été conçu comme un simple tapis à poser, attention car les pastilles peuvent ne pas correspondre lorsque plusieurs longueurs sont mises bout à bout.
- Hauteur du produit : 2,5 mm.

Dimensions	Noir	Bleu
1,2 m x 10 m	CDS010001V	CDS020001V
1,2 m x mètre linéaire	CDS010001VC	CDS020001VC



COBADOT NITRILE

Un revêtement de sol facile à installer

- Revêtement de sol polyvalent en caoutchouc.
- Surface pastillée, à la fois élégante et pratique pour les bâtiments industriels et commerciaux.
- Grâce à sa durabilité, la version caoutchouc nitrile est recommandée pour les lieux exposés aux produits huileux, gras ou chimiques.
- Offre une adhérence accrue qui réduit le risque de chute.
- Facile à installer pour des temps d'arrêt limités : à coller ou à poser librement sur le sol.
- Ce produit a été conçu comme un seul tapis à poser, attention car les pastilles peuvent ne pas correspondre lorsque plusieurs longueurs sont mises bout à bout.
- Hauteur du produit : 3 mm, 4,5 mm.

Dimensions	Noir	Gris
1,2 m x 10 m x 3 mm	CDN010001	CDN060001
1,2 m x mètre linéaire x 3 mm	CDN010001C	CDN060001C
1,2 m x 10 m x 4,5 mm	CDN010002	CDN060002
1,2 m x mètre linéaire x 4,5 mm	CDN010002C	CDN060002C

APPLICATIONS TYPIQUES
Voies de passage

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Résistant aux acides modérés et aux alcalis

MATIÈRE
Nitrile – caoutchouc naturel / NBR





GRIPGUARD

Tapis à surface granuleuse possédant d'excellentes propriétés antidérapantes

- Tapis à revêtement minéral offrant une surface d'appui ultra adhérente au ras du sol.
- Réduit efficacement les risques de chute en conditions d'humidité ou en présence de produits huileux dans les zones où les déversements de liquides sont fréquents.
- Durable et résistant aux produits huileux, idéal pour un usage industriel intérieur, ainsi que pour d'autres environnements professionnels.
- Installation facile : le produit idéal pour ceux qui recherchent une solution rapide pour assurer la sécurité au sol.
- Profil réduit pour minimiser le risque de chute.
- Hauteur du produit : 2,25 mm ± 0,2 mm.

Dimensions	Noir
0,9 m x 1,5 m	GG010002
0,9 m x 6 m	GG010003
0,9 m x mètre linéaire	GG010003C

APPLICATIONS TYPIQUES
Voies de passage

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Adapté aux environnements humides et secs, à l'intérieur comme à l'extérieur

MATIÈRE
Revêtement minéral (oxyde d'aluminium) avec dossier en vinyle





GRIPSAFE

Revêtement de protection pour établis et de nombreuses autres applications

- Revêtement antidérapant modulable destiné à protéger les outils et les étagères ou le dessus des établis.
- Permet de garder les outils en place sur le plan de travail sans utiliser ni supports ni pinces.
- S'utilise comme fond de tiroir pour éviter le déplacement des outils.
- Facile à couper afin de trouver sa place partout.
- Très léger, n'alourdit pas les établis ni les boîtes à outils.
- Résistant à l'usure et lavable en machine pour une longue durée de vie.
- Hauteur du produit : 2 mm

Dimensions	Noir
0,6 m x 10 m	GS010002
0,6 m x 1,2 m	GS010001

APPLICATIONS TYPIQUES
Établis, étagères de bars, tiroirs à outils

MATIÈRE
Mousse de PVC



SENSO RUNNER

Tapis antidérapant à couche unique

- Tapis de sol polyvalent en caoutchouc fabriqué à partir de SBR/NBR.
- Convient pour une utilisation sur le sol ou sur la surface d'un banc.
- Isole l'utilisateur des sols durs et froids.
- La surface à motifs réduit le risque de glissades.
- Résistant à l'usure et aux déversements d'huile.
- Hauteur du produit : 3 mm.

Dimensions	Référence
1 m x 10 m	SN010007
1 m x mètre linéaire	SN010007C
1,4 m x 10 m	SN010008
1,4 m x mètre linéaire	SN010008C



APPLICATIONS TYPIQUES	ENVIRONNEMENT INDIQUÉ	MATIÈRE
Voies de passage	Généralement résistant aux produits chimiques.	PVC



SITEPATH

Pour des voies de passage parfaitement visibles

- Un tapis léger qui s'utilise facilement sur les chantiers de construction ou dans les usines.
- Matériau souple adapté également aux surfaces irrégulières.
- Surface à structure diamant.
- La couleur jaune assure une excellente visibilité des voies de passage.
- Facile à nettoyer au tuyau ou au nettoyeur à jet.
- Disponible en rouleaux longs pour une installation aisée.
- À installer en pose libre ou collé au sol.
- Profil réduit pour réduire le risque de chute.
- Personnalisation avec votre logo possible.
- Hauteur du produit : 2 mm.

Dimensions	Jaune
1 m x 5 m	SP070001C5
1 m x 10 m	SP070001



APPLICATIONS TYPIQUES	ENVIRONNEMENT INDIQUÉ	MATIÈRE
Voies de passage	Généralement résistant aux produits chimiques.	PVC



Tapis isolants électriques

Protéger les collaborateurs des risques de décharge électrique

Les tapis isolants électriques sont indispensables pour protéger les collaborateurs dans les zones à haute tension, par exemple devant les tableaux électriques et près d'équipements à grande puissance. Notre gamme comporte trois versions de tapis d'isolation électrique en caoutchouc, avec plusieurs indices et tailles pour répondre à vos besoins.











COBASWITCH BS EN 61111

Tapis d'isolation électrique conforme à la norme BS EN 61111:2009

- Tapis d'isolation électrique professionnel pour protéger les collaborateurs des chocs électriques.
- Conforme à la dernière norme de sécurité internationalement reconnue IEC 61111:2009 / BS EN 61111:2009.
- Spécialement conçu pour un usage devant les tableaux électriques et pour d'autres zones comprenant des équipements à haute tension.
- Trois épaisseurs au choix correspondant aux différentes classes de tension de fonctionnement : classe 0, classe 2 et classe 4.
- Code couleur au verso indiquant clairement la classification de la tension de fonctionnement.
- Surface striée pour une meilleure adhérence qui réduit le risque de chute et améliore le confort en position debout.
- Hauteur du produit : 3 mm, 4 mm, 5 mm.

Dimensions	Noir	Testé selon BS EN 61111:2009	Tension de fonctionnement	Test de tenue de tension à
1 m x 10 m (3 mm)	SM010050	Classe 0	1 kV	10 kV
1 m x mètre linéaire (3 mm)	SM010050C	Classe 0	1 kV	10 kV
1 m x 5 m (3 mm)	SM010050C5	Classe 0	1 kV	10 kV
1 m x 10 m (4 mm)	SM010060	Classe 2	17 kV	36 kV
1 m x mètre linéaire (4 mm)	SM010060C	Classe 2	17 kV	36 kV
1 m x 5 m (4 mm)	SM010060C5	Classe 2	17 kV	36 kV
1 m x 10 m (5 mm)	SM010070	Classe 4	36 kV	50 kV
1 m x mètre linéaire (5 mm)	SM010070C	Classe 4	36 kV	50 kV
1 m x 5 m (5 mm)	SM010070C5	Classe 4	36 kV	50 kV

APPLICATIONS TYPIQUES
Zones à haute tension, tableaux électriques ouverts

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES
Résistant aux acides et aux produits huileux à basse température

MATIÈRE
Caoutchouc EPDM







COBASWITCH

Tapis de sécurité professionnel pour zones à haute tension

- Spécialement conçu pour être utilisé devant les tableaux électriques ouverts et les équipements à haute tension pour protéger les personnes des chocs électriques.
- Surface striée en caoutchouc pour une adhérence maximale.
- Le caoutchouc possède des propriétés d'isolation électrique efficaces (voir le test de tension propre à chaque épaisseur).
- Version 6 mm d'épaisseur testée jusqu'à 11 000 V avec tension nominale de 450 V.
- Version 9 mm d'épaisseur testée jusqu'à 15 000 V avec tension nominale de 650 V.
- Version 9 mm conforme à la norme BS 921:1976.
- Hauteur du produit : 6 mm, 9 mm.

Dimensions	6 mm	9 mm
0,9 m x 10 m	SM010010	SM010030
0,9 m x mètre linéaire	SM010010C	SM010030C
0,9 m x 5 m	SM010013	SM0109056
1,2 m x 10 m	SM010020	SM010040
1,2 m x mètre linéaire	SM010020C	SM010040C
1,2 m x 5 m	SM0112056	SM0112059

APPLICATIONS TYPIQUES
Zones à haute tension, tableaux électriques ouverts

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements intérieurs secs

MATIÈRE
Polymère à base de caoutchouc naturel

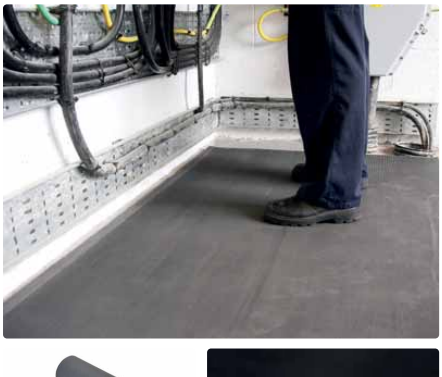





COBASWITCH VDE

Tapis isolant électrique homologué VDE pour la protection des personnes

- Tapis léger, homologué VDE, à utiliser devant les tableaux électriques ouverts et les équipements à haute tension.
- Protège les collaborateurs des chocs électriques.
- Sa surface finement striée possède de bonnes propriétés antidérapantes.
- Testé jusqu'à 50 000 V conformément aux normes DIN EN 60243-1 (VDE 0303 partie 21) et IEC 60243-2:1996.
- Hauteur du produit : 4,5 mm.

Dimensions	Gris
1 m x 10 m (4,5 mm)	SM060010
1 m x mètre linéaire (4,5 mm)	SM060010C

APPLICATIONS TYPIQUES
Zones à haute tension, tableaux électriques ouverts

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements intérieurs secs

MATIÈRE
Mélange de caoutchouc



Tapis et accessoires ESD

Pour protéger les collaborateurs et les composants des effets de l'électricité statique

Dans certains environnements professionnels, les décharges électrostatiques (ESD) peuvent être problématiques et constituer un risque majeur pour les composants électriques ou explosifs. L'électricité statique peut provenir du sol, de chaises, de plans de travail et d'emballages et prend le nom de « décharge électrostatique » si elle est libérée. Nous proposons une vaste gamme de revêtements de sol ESD testés en laboratoire ainsi que de nombreux accessoires pour votre protection et celle de vos composants électriques contre les effets néfastes de l'électricité statique.

CHOISIR SON TAPIS ET SES ACCESSOIRES ESD

	NIVEAU DE CONFORT	INDICE D'USURE	INDICE DE GLISSANCE	DISSIPATEUR DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES	PAGE
DECKPLATE ANTISTATIQUE	5	5	3	✔	39
SENSO DIAL ESD	4	5	3	✔	39
COBASTAT®	3	3	2	✔	40
ESD RUBBER BENCH MAT	N/A	4	N/A	✔	40
ESD RUBBER FLOOR MAT	N/A	4	N/A	✔	40
COBAELITE® ESD	5	5	4	✔	41
CONDUCTIVE RUBBER BENCH MATTING	N/A	4	N/A	✔	41
KIT DE MISE À LA TERRE POUR BANC ESD	N/A	N/A	N/A	✔	41
KIT DE MISE À LA TERRE POUR TAPIS DE SOL ESD	N/A	N/A	N/A	✔	41
SENSO RUNNER ESD	1	5	3	✔	42
FEUILLE ANTISTATIQUE ESD DOUBLE COUCHE	1	4	3	✔	42

NIVEAU DE CONFORT (1-5) INDICE D'USURE (1-5) INDICE DE GLISSANCE (1-5) N/A : NON APPLICABLE

LES INDISPENSABLES DE LA PROTECTION ESD

Capables d'endommager les composants électriques et d'entraîner la détonation des airbags, les décharges électrostatiques (ESD) peuvent être un défi de taille dans le secteur de la construction automobile. L'électricité statique peut provenir du sol, de vêtements et d'emballages et prend le nom de « décharge électrostatique » si elle est libérée. Nous proposons une vaste gamme de revêtements de sol ESD testés pour l'industrie ainsi que de nombreux accessoires pour protéger vos composants électriques contre les effets néfastes de l'électricité statique.

QU'EST-CE QUE L'ESD ?

Une décharge électrostatique (ou ESD), c'est une décharge soudaine d'électricité entre deux objets chargés électriquement. On parle généralement dans ce cas d'électricité statique.

Une solution efficace consiste à installer un tapis dissipateur pour sols ou établis (tapis ESD) qui, grâce à ses propriétés conductrices, permet d'éloigner le courant électrique du composant.

Pour une protection maximale, on peut l'associer à des accessoires ESD spéciaux tels que des talonnettes, des bracelets et des cordons de mise à la terre.

Résistance (Ω)	Type	Fonction
10^3 à 10^5	Conducteur	Pas de charge initiale. Constitue un passage pour l'écoulement de la charge électrique.
10^5 à 10^9	Dissipateur	Charge initiale inexistante ou faible. Empêche les décharges vers le contact humain et inversement.
10^9 à 10^{12}	Antistatique	Les charges initiales sont éliminées.
> 10^{13}	Isolant	Isolants et polymères de base. Pas ESD.

SÉCURITÉ ESD AU NIVEAU DU REVÊTEMENT DE SOL

Choisissez le bon revêtement de sol (1) pour votre poste de travail en fonction de vos exigences en matière de résistance. La résistance électrique se mesure en ohms (symbole Ω). Il est recommandé aux collaborateurs de porter deux talonnettes de mise à la terre (2), équipées d'une languette à glisser sous le pied dans la chaussure. Une fois le bon revêtement choisi, assurez-vous de disposer d'un câble de terre (3) pour relier la prise de terre au tapis.

SÉCURITÉ ESD AU NIVEAU DE L'ÉTABLI

Choisissez le bon revêtement (5) pour votre établi en fonction de vos exigences en matière de résistance. Il est recommandé aux collaborateurs de porter un bracelet ESD (6) pour se mettre à la terre lorsqu'ils manipulent des composants électriques.

Le tissu du bracelet comporte des monofilaments en argent qui assurent sa conductivité. Le bracelet s'accroche à un cordon de mise à la terre (7) en spirale, lui-même raccordé à une prise de mise à la terre (8) conforme. Un câble de mise à la terre commun relie la prise au revêtement.

IL NE FAUT SURTOUT PAS CONFONDRE LES TAPIS DISSIPATEURS DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES (ESD) AVEC LES « TAPIS ANTISTATIQUES » OU LES « TAPIS ISOLANTS ÉLECTRIQUES ».

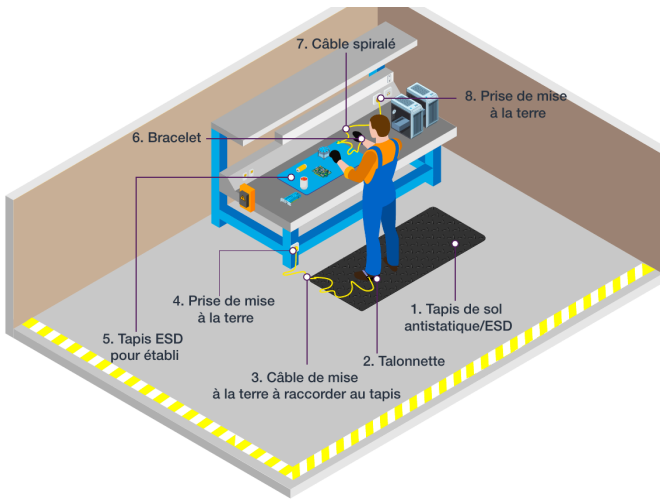

POSTE DE TRAVAIL ESD : REPÈRES (1) À (8) CITÉS CI-CONTRE





DECKPLATE ANTISTATIQUE

Tapis bicouche résistant pour zones sensibles à l'électricité statique

- Tapis anti-fatigue ultra résistant pour zones sensibles à l'électricité statique.
- La surface supérieure conductrice protège les collaborateurs et les composants.
- Surface à motif diamant, esthétique et antidérapante.
- Sa surface résiste à de nombreux produits chimiques industriels.
- Mise à la terre par fiche mâle (10 mm) intégrée au tapis.
- Bords biseautés de série pour réduire le risque de chute.
- Testé selon les exigences de résistance de la norme EN 14041.
- Rv : 9,8 x 10^7 Ω.
- Hauteur du produit : 14 mm.

Dimensions	Noir
0,6 m x 0,9 m	DPS010609
0,9 m x 1,5 m	DPS010915
0,9 m x 18,3 m	DPS010005
0,9 m x mètre linéaire	DPS010005C
1,2 m x 18,3 m	DPS010007
1,2 m x mètre linéaire	DPS010007C



APPLICATIONS TYPIQUES
Industrie électronique, ateliers antistatiques de réparation de composants électroniques

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements intérieurs secs

MATIÈRE
Surface vinyle et dossier en mousse PVC (assemblée par fusion, non collée)





SENSO DIAL ESD

Robuste tapis de sol ESD adapté à tout type d'environnement

- Tapis ESD durable, destiné aux environnements professionnels à fortes sollicitations et doté de bords continus pour plus de sécurité.
- Dossier en mousse souple aux propriétés anti-fatigue exceptionnelles.
- Surface en caoutchouc structuré offrant une bonne adhérence en cas d'exposition à des produits glissants.
- Bords inclinés pour réduire les risques de chute.
- Tailles et formes personnalisées disponibles.
- Rp-p et Rg : 1 x 10^9 Ω, testés selon la norme IEC 61340-4-1.
- Hauteur du produit : 10 mm.

Dimensions	Noir
0,6 m x 1 m	SN010004ESD
1 m x 1,5 m	SN010005ESD
1 m x 10 m	SN010002ESD
1 m x mètre linéaire	SN010002CESD
1,2 m x 10 m	SN010003ESD
1,2 m x mètre linéaire	SN010003CESD
Dimensions spéciales disponibles sur demande	SN010010ESD

ÉGALEMENT DISPONIBLE EN VERSION ANTI-FATIGUE NON ESD : SENSO DIAL, P. 15



MATIÈRE
Surface en SBR/NBR, sous-couche en mousse EPDM









COBASTAT®

Tapis antistatique confortable pour environnements secs

- Durable et confortable, ce tapis de sol protège les collaborateurs de l'accumulation de charges électrostatiques.
- La version ESD de notre gamme de tapis anti-fatigue Orthomat®.
- Mise à la terre par fiche mâle (10 mm) intégrée au tapis.
- Performances maximales en cas d'utilisation avec câble de mise à la terre.
- Disponible sous forme de kit pratique COBAstat® Floor Kit (avec accessoires).
- Testé selon les exigences de résistance de la norme EN 14041.
- Rv : 1,1 x 10^7 Ω.
- Hauteur du produit : 9 mm.

Dimensions	Gris
0,6 m x 0,9 m	AS060001
0,9 m x 1,5 m	AS060002
0,9 m x 18,3 m	AS060003
0,9 m x mètre linéaire (max. 18,3 m)	AS060003C

APPLICATIONS TYPIQUES
Aux abords de machines où l'accumulation de charges électrostatiques est fréquente

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements intérieurs secs

MATIÈRE
Mousse de PVC à cellules fermées



ESD RUBBER BENCH MAT

Tapis de table ESD économique

- Tapis de table ESD en caoutchouc avec fiche mâle de 10 mm.
- Résistant au fer à souder, surface peu réfléchissante : idéal pour travailler sur des composants électriques.
- Surface lisse, facile à nettoyer.
- Conforme à la norme IEC 61340-5-1.
- Résistance point à point (Rp-p) : 1,2 x 10^4 Ω.
- Résistance à un point de mise à la terre (Rgp) : 1,4 x 10^4 Ω.
- Hauteur du produit : 3 mm.

Dimensions	Noir
0,6 m x 1,2 m x 2 mm	ESDB010005



ESD RUBBER FLOOR MAT

Protection ESD ultra simple

- Tapis de sol ESD ultra simple en caoutchouc noir.
- Tapis monocouche, facile à nettoyer, pour un usage peu intensif.
- Une solution antistatique efficace à prix avantageux.
- Protège les collaborateurs et les composants sensibles contre l'électricité statique.
- Mise à la terre par fiche mâle (10 mm) intégrée au tapis.
- Conforme à la norme IEC 61340-5-1.
- Résistance à un point de mise à la terre (Rgp) : 6,5 x 10^4 Ω.
- Hauteur du produit : 3 mm.

Dimensions	Noir
0,6 m x 1,2 m x 3 mm	ESDF010005







COBAELITE® ESD

Tapis anti-fatigue à surface bullée pour zones sensibles aux ESD

- Tapis anti-fatigue et antistatique offrant confort et sécurité.
- Sa couche conductrice centrale neutralise les charges statiques pour protéger les composants.
- Surface bullée confortable, qui favorise légèrement les mouvements pour réduire la fatigue.
- Mise à la terre par fiche mâle (10 mm) intégrée au tapis.
- Satisfait ou dépasse les exigences de résistance de la norme IEC 61340-5-1.
- Résistance à un point de mise à la terre (Rgp) : 2,4 x 10^6 Ω.
- Hauteur du produit : 14 mm.

Dimensions	Noir
0,6 m x 0,9 m	SE010001ESD
0,9 m x 1,2 m	SE010003ESD

ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Convient aux environnements intérieurs secs

MATIÈRE
Polyuréthane







CONDUCTIVE RUBBER BENCH MATTING

Tapis antistatique en caoutchouc bicouche

- Tapis en caoutchouc bicouche à surface colorée et sous-couche noire.
- Surface : couche antistatique de 0,5 mm d'épaisseur.
- Résistant au fer à souder, surface peu réfléchissante : le tapis de table idéal pour la fabrication et la réparation de composants électriques.
- Mise à la terre par fiche mâle (10 mm) intégrée au tapis.
- Conforme à la norme IEC 61340-5-1.
- Résistance point à point (Rp-p) : 5,2 x 10^7 Ω.
- Résistance à un point de mise à la terre (Rgp) : 2,7 x 10^7 Ω.
- Hauteur du produit : 2 mm.

Dimensions	Gris	Vert
0,6 m x 1,2 m x 2 mm	CDR060004	CDR040004

MATIÈRE
Caoutchouc



KIT DE MISE À LA TERRE POUR BANC ESD

Ensemble d'accessoires pratiques pour compléter votre installation d'établi ESD

- Accessoires ESD de haute qualité conçus pour se raccorder sans problème aux composants standard.
- Tout le nécessaire pour qu'un collaborateur travaillant sur un établi ESD soit conforme.
- Chaque kit comprend :
  - un bracelet avec fiche mâle de 10 mm à connecter au cordon spiralé ;
  - un cordon spiralé de 1,8 m avec fiches mâle et femelle de 10 mm, résistance de 1 MΩ intégrée ;
  - un câble de mise à la terre à point commun de 4,5 m, avec fiches mâle et femelle de 10 mm et douille banane de 4 mm ;
  - une prise de mise à la terre pour connecter le câble à la terre.

Référence
ESDK03EU



KIT DE MISE À LA TERRE POUR TAPIS DE SOL ESD

Ensemble d'accessoires pratiques pour compléter votre installation de tapis de sol ESD

- Accessoires ESD de haute qualité conçus pour se connecter sans problème aux composants standard.
- Tout le nécessaire pour qu'un collaborateur se tenant sur un tapis ESD soit conforme.
- Chaque kit comprend :
  - un câble de mise à la terre pour tapis de sol de 3,0 m avec connexions de 10 mm et résistance de 1 MΩ intégrée ;
  - une paire de sangles à talon légères et entièrement réglables, avec résistance de 1 MΩ intégrée ;
  - une prise de mise à la terre pour connecter le câble à la terre.

Référence
ESDK02EU









SENSO RUNNER ESD

Tapis monocouche anti-chute et ESD

- Surface structurée pour réduire le risque de chute.
- Matériau résistant assurant la longévité du produit.
- Mesure effectuée selon la norme IEC 61340-5-1.
- Disponible en rouleaux ou coupé aux dimensions.
- Hauteur du produit : 3 mm.

Dimensions	Noir
1 m x 10 m	SN010001
1 m x mètre linéaire (max. 10 m)	SN010001C
1,4 m x 10 m	SN010006
1,4 m x mètre linéaire (max. 10 m)	SN010006C

RÉSISTANCES AUX PRODUITS CHIMIQUES
Bonne résistance à la benzine (également à l'essence sans plomb) : 70 h, 23 °C, carburant B (ISO 1817), gonflement en volume de 20 % pour les sollicitations mécaniques mineures

MATIÈRE
Caoutchouc naturel et fluide conducteur électrostatique







FEUILLE ANTISTATIQUE ESD DOUBLE COUCHE

Feuille en caoutchouc bicouche pour applications électriques

- La feuille antistatique ESD double couche est composée d'une couche conductrice inférieure fabriquée dans un mélange de NBR et de caoutchouc naturel, et d'une couche dissipatrice supérieure en caoutchouc synthétique NBR.
- La feuille est conçue de manière à ce que les deux couches aient environ la même épaisseur.
- Longue durée de vie et bonne résistance aux écoulements d'acides, d'alcalis et de produits chimiques.
- Surface résistant aux températures élevées et aux produits chimiques.
- Ne marque pas : ne laisse ni traces, ni taches de décoloration, ni résidus sur les sols.
- Très souple et ne se craquelle pas.
- Prévient les étincelles dangereuses dans les environnements de travail instables.
- Entretien facile et nettoyage avec des détergents pour usage général.
- Généralement utilisée dans les ateliers électroniques, les salles blanches, les salles informatiques, pour les instruments de précision et dans les locaux où sont utilisés des équipements électriques ou produits des circuits.
- Finition : surface lisse et colorée sur le dessus, surface noire texturée en dessous.
- Résistant aux éclaboussures de fer à souder et de soudure.
- Hauteur du produit : 2 mm.

Dimensions	Bleu	Gris
0,6 m x 10 m x 2 mm	ESDR020001	ESDR060001
0,6 m x mètre linéaire x 2 mm	ESDR020001C	ESDR060001C
1,2 m x 10 m x 2 mm	ESDR020003	ESDR060003
1,2 m x mètre linéaire x 2 mm	ESDR020003C	ESDR060003C

MATIÈRE
NBR/NR

ACCESSOIRES ESD



PRISE DE MISE À LA TERRE

Prise standard permettant la connexion à la terre de tapis de sol et de table ESD

- La solution idéale pour connecter à la terre des tapis de sol et de table ESD afin de protéger les collaborateurs et les composants.
- Se combine au bracelet antistatique pour la protection des collaborateurs.
- Sécurité garantie : broches de neutre et de phase en plastique, broche de terre en métal.
- Sans résistance, celle-ci étant intégrée au câble de mise à la terre.

Dimensions	Jaune
Taille unique, version UE	HR000010



CÂBLE DE MISE À LA TERRE POUR TAPIS

Aide à protéger les équipements contre les charges statiques

- Câble de mise à la terre à utiliser avec des tapis de sol, pour prévenir les charges statiques susceptibles d'endommager les équipements.
- Pour connexion de 10 mm.
- Connexion facile grâce aux prises femelles à chaque extrémité.
- Équipé d'une résistance de 1 mégaohm pour empêcher l'accumulation d'électricité statique.

Dimensions	Jaune
3,0 m	HR000011



CÂBLE DE POINT DE MISE À LA TERRE

Mise à la terre sécurisée des tapis ESD et des collaborateurs

- Fiche femelle de 10 mm à une extrémité pour la connexion à une fiche mâle de 10 mm sur la prise de terre.
- Fiche femelle de 10 mm pour la connexion au tapis, avec une prise mâle de 10 mm.
- Fiche banane de 4 mm pour la connexion au cordon spiralé du collaborateur.
- Longueur : câble de 4,5 m pour la connexion à la prise de terre.

Dimensions	Jaune
4,5 m	HR000005



CORDON SPIRALÉ

À utiliser avec un bracelet ou une sangle à talon ESD

- Câble spiralé conducteur en polyéthylène.
- Garde sa forme spiralée sans s'emmêler.
- Résistance de 1 mégaohm intégrée pour assurer la sécurité du collaborateur.
- Fiche femelle 10 mm sur fiche femelle 10 mm.
- Longueur max. : 1,8 m.

Dimensions	Jaune
1,8 m	HR000006



SANGLE À TALON

Protège les collaborateurs contre les charges statiques

- Sangles conçues pour connecter le collaborateur à la terre sur un revêtement de sol conducteur ou antistatique approprié.
- Structure en caoutchouc résistant et durable, adaptée à toutes les tailles et formes de chaussures.
- Entièrement réglables et ultra légères.
- Bande conductrice assurant un contact fiable et efficace avec la peau.
- Pour une protection optimale contre les ESD, il est recommandé de porter en permanence deux sangles à talon.
- Équipées d'une résistance de 1 MΩ pour assurer la sécurité du collaborateur.

Dimensions	Noir
Taille unique	HR000008



BRACELET

Bracelet de mise à la terre confortable et fonctionnel

- Bracelet en tissu élastique crocheté, entièrement réglable, fabriqué au Royaume-Uni.
- Fabrication de qualité pour une longue durée de vie.
- Les monofilaments en argent tissés conduisent l'électricité statique tout en assurant un excellent contact entre le bracelet et la peau.
- Se connecte au cordon spiralé de mise à la terre par une fiche mâle (10 mm).
- Satisfait ou dépasse les exigences de la norme IEC 61340-5-1.

Dimensions	Bleu foncé
Taille unique	HR000007



Accessoires de sécurisation des sols

Signaler les dangers et améliorer la sécurité des piétons

En France, les chutes représentent 20 % des accidents du travail et en sont la deuxième cause, derrière la manutention manuelle (Assurance Maladie, Risques professionnels, « Les chutes au travail », mars 2022, données 2019). Les blessures qui en résultent sont source de douleur pour la personne concernée, mais peuvent également se révéler complexes à gérer pour le propriétaire du site ou l'employeur. Vous pouvez réduire ce risque en limitant les chutes grâce à des revêtements de sol antidérapants, ou en signalant les dangers au niveau du sol par des bandes adhésives et des protège-câbles.

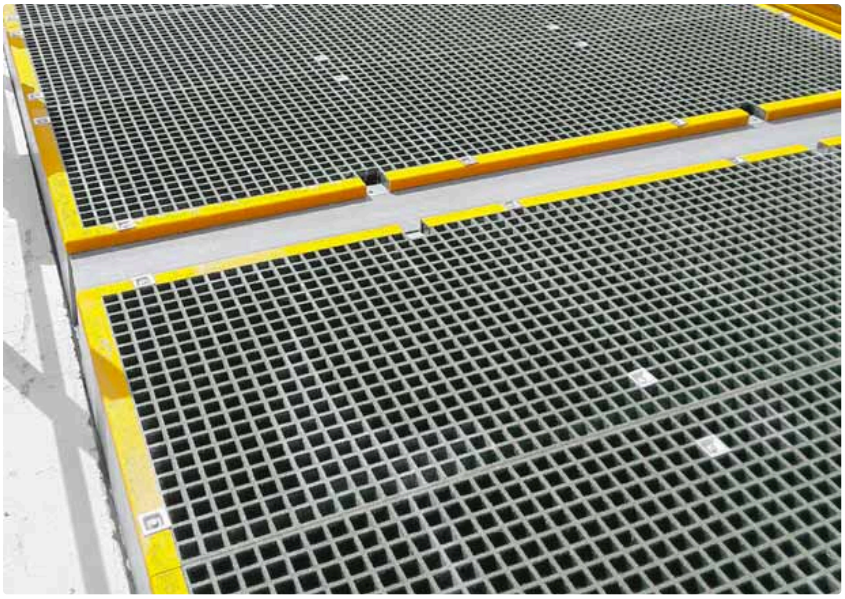



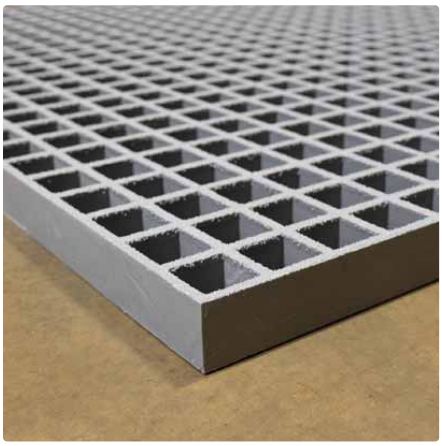

COBAGRIP® GRATING

Caillebotis en PRV pour plateformes, passerelles, sols et couvercles

- Fabriqué en PRV robuste et durable avec une surface granuleuse pour une excellente résistance au glissement.
- Le pigment de peinture utilisé dans ce produit est conforme à la norme ASTM E1645-01, garantissant que le produit est sûr et réduit le risque d'exposition au plomb pour répondre aux normes réglementaires.
- Une option de revêtement de sol de haute qualité, alternative crédible aux caillebotis en acier.
- La surface supérieure en cristaux de quartz collés offre une durabilité supérieure et une haute résistance au glissement.
- Parfait pour les zones à usage intensif et les environnements exigeants et corrosifs.
- Deux fois plus léger que les solutions en acier, ce qui facilite l'installation, sans entretien continu.
- Accessoires de fixation de type M, C et L disponibles pour une installation sécurisée des bords.
- Fabriqué en résine de polyester orthophtalique de type O, garantissant une haute performance et durabilité.
- De fortes propriétés bidirectionnelles permettent d'utiliser le produit dans des applications variées.
- Résistance au feu selon la norme EN 13501-1:2018.
- Tests antichute selon la norme EN 16165:2021 Annexe B.
- Hauteur du produit : 25 mm, 38 mm et 50 mm.

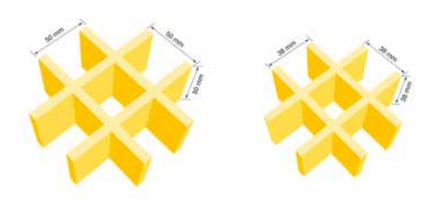

ÉPAISSEUR 50 MM

ÉPAISSEUR 25 ET 38 MM

Dimensions	Vert	Gris	Jaune
2000 mm x 1000 mm x 25 mm	GRP040001G	GRP060001G	GRP070001G
3000 mm x 1000 mm x 25 mm	GRP040002G	GRP060002G	GRP070002G
3660 mm x 1220 mm x 25 mm	GRP040003G	GRP060003G	GRP070003G
2000 mm x 1000 mm x 38 mm	GRP040004G	GRP060004G	GRP070004G
3000 mm x 1000 mm x 38 mm	GRP040005G	GRP060005G	GRP070005G
3660 mm x 1220 mm x 38 mm	GRP040006G	GRP060006G	GRP070006G
2000 mm x 1000 mm x 50 mm	GRP040007G	GRP060007G	GRP070007G
3000 mm x 1000 mm x 50 mm	GRP040008G	GRP060008G	GRP070008G
3660 mm x 1220 mm x 50 mm	GRP040009G	GRP060009G	GRP070009G

Accessoires de fixation	Référence
M CLIP GRP GRATING 25 mm	MCLIP25
M CLIP GRP GRATING 38 mm	MCLIP38
M CLIP GRP GRATING 50 mm	MCLIP50
C CLIP GRP GRATING 25 mm	CCLIP25
C CLIP GRP GRATING 38 mm	CCLIP38
C CLIP GRP GRATING 50 mm	CCLIP50
L CLIP GRP GRATING 25 mm	LCLIP25
L CLIP GRP GRATING 38 mm	LCLIP38
L CLIP GRP GRATING 50 mm	LCLIP50



TYPE M



TYPE L



TYPE C

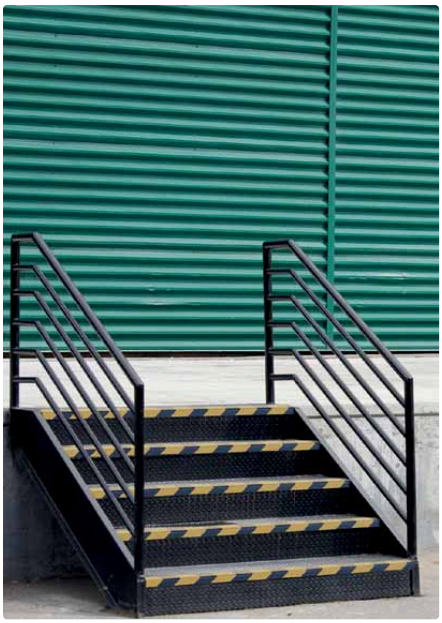







COBAGRIP® STAIR NOSING

Nez de marche antidérapant haute visibilité pour sécuriser les escaliers

- Durable et facile à installer sur des escaliers existants ou neufs.
- Disponible en couleurs vives, sa surface granuleuse résistante limite le risque de chute et est conforme aux exigences de la loi britannique sur l'égalité (DDA).
- Bord arrière chanfreiné pour une sécurité accrue.
- Hauteur du produit : 5 mm.

Dimensions	Jaune	Noir	Noir/jaune
0,75 m x 55 mm x 55 mm	GRP070005N	GRP010005N	GRP010705N
1 m x 55 mm x 55 mm	GRP070004N	GRP010004N	GRP010704N
1,5 m x 55 mm x 55 mm	GRP070003N	GRP010003N	GRP010703N
2 m x 55 mm x 55 mm	GRP070002N	GRP010002N	GRP010702N
3 m x 55 mm x 55 mm	GRP070001N	GRP010001N	GRP010701N



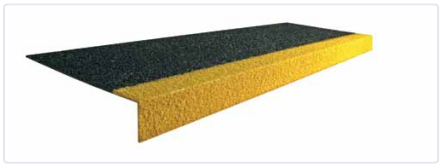



COBAGRIP® STAIR TREAD

Surface en carbure de silicium antidérapante pour sécuriser les escaliers

- Surface antidérapante recouvrant complètement les marches de l'escalier.
- Le produit recouvre intégralement la marche et chevauche le bord jusqu'à la contremarche pour protéger l'escalier.
- Disponible en jaune ou blanc, couleurs conformes aux exigences de la loi britannique sur l'égalité.
- Se combine parfaitement à notre revêtement Cobagrip® Sheet (p. 47).
- Hauteur du produit : 5 mm.

Dimensions	Noir/jaune	Noir/blanc
1 m x 345 mm x 55 mm	GRP010704S	GRP010134S
1,5 m x 345 mm x 55 mm	GRP010703S	GRP010133S
2 m x 345 mm x 55 mm	GRP010702S	GRP010132S
3 m x 345 mm x 55 mm	GRP010701S	GRP010131S



REWMAR FLEXYFIX

Idéal pour fixer les plaques, couvre-marches et nez de marche en PRV

- Flexyfix est un adhésif élastique prêt à l'emploi, sans solvant ni eau et à durcissement rapide. Il est particulièrement indiqué pour coller des revêtements de sol lorsqu'un séchage rapide est indispensable.
- Permet de fixer les nez de marche sans fixation mécanique (à condition que le support soit stable et solide et d'appliquer suffisamment d'adhésif).
- Flexyfix s'utilise sur toutes les surfaces propres, exemptes de poussière et en bon état, qu'elles soient poreuses ou non.
- Application facile.
- Adhérence finale très élevée (selon DIN 53504).

Dimensions	Blanc
Cartouche de 290 ml	PU45FF











COBAGRIP® SHEET

Revêtement de sol en PRV, la solution idéale contre les risques de chute dus aux liquides et au verglas

- Une solution antidérapante facile à installer à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Il suffit de coller ou de visser le revêtement en PRV sur le sol existant.
- Produit disponible en plusieurs coloris conformément aux exigences de la loi britannique sur l'égalité (Equality Act).
- Testé au feu selon les normes EN 13501-1 : Bfl-s1 (2018), EN ISO 11925-2:2020 et EN ISO 9239-1:2010 (toutes deux 2021).
- Antidérapant selon les normes DIN 51130 (R13) et BS 7976-2 : faible risque de glissement.
- Hauteur du produit : 5 mm.

Dimensions	Noir	Gris	Jaune
0,8 m x 1,2 m	GRP010003	GRP060003	GRP070003
1,2 m x 1,2 m	GRP010002	GRP060002	GRP070002
1,2 m x 2,4 m	GRP010001	GRP060001	GRP070001

APPLICATIONS TYPIQUES	ENVIRONNEMENT INDIQUÉ	MATIÈRE
Passerelles extérieures	Pour l'intérieur et l'extérieur	PRV (plastique renforcé de verre)









COBAGRIP® LIGHT

Revêtement de sol en PRV à utiliser sur les surfaces ondulées

- Une solution antidérapante facile à installer à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Surface en carbure de silicium pour une protection antidérapante élevée ; ce produit s'utilise sur les surfaces ondulées (passerelles en usine, rampes et ponts).
- Il suffit de coller ou de visser le revêtement en PRV sur le sol existant.
- Produit disponible en plusieurs coloris conformément aux exigences de la loi britannique sur l'égalité (Equality Act).
- Testé au feu selon les normes EN 13501-1 : Bfl-s1 (2018), EN ISO 11925-2:2020 et EN ISO 9239-1:2010 (toutes deux 2021).
- Antidérapant selon les normes DIN 51130 (R13) et BS 7976-2 : faible risque de glissement.
- Hauteur du produit : 3 mm.

Dimensions	Noir	Gris	Jaune
0,8 m x 1,2 m	GRP010003L	GRP060003L	GRP070003L
1,2 m x 1,2 m	GRP010002L	GRP060002L	GRP070002L
1,2 m x 2,4 m	GRP010001L	GRP060001L	GRP070001L

APPLICATIONS TYPIQUES	ENVIRONNEMENT INDIQUÉ	MATIÈRE
Passerelles extérieures	Pour l'intérieur et l'extérieur	PRV (plastique renforcé de verre)



GRIPFOOT

Un fini granuleux pour une adhérence accrue sur surfaces lisses

- Bandes, plats de marche et dalles autocollants dotés d'une surface granuleuse aux propriétés antidérapantes.
- Une solution durable et facile à installer pour limiter le risque de chute.
- Produit disponible en plusieurs coloris, dont une version phosphorescente pour les zones à risques, visible dans l'obscurité ou en conditions de faible luminosité.
- La bande Gripfoot est un produit polyvalent destiné aux sols, aux machines et aux véhicules.
- Les plats de marche Gripfoot (rectangulaires) sont destinés aux marches et aux escaliers.
- Les dalles Gripfoot (carrées) sont destinées à sécuriser les sols carrelés lisses.
- Tests antichute selon la norme DIN 51130.
- Hauteur du produit : 0,9 mm.

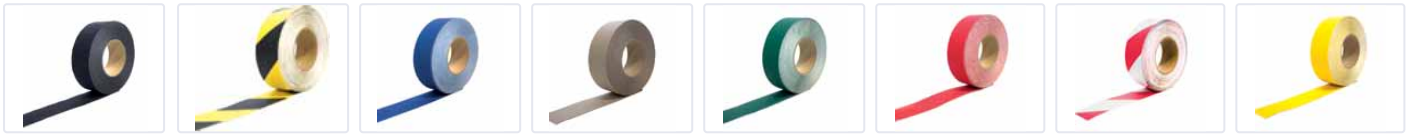

Dimensions	Noir	Transparent	Noir/jaune	Bleu	Rouge	Rouge/blanc	Vert	Jaune	Phosphorescent
25 mm x 18,3 m	GF010001	–	–	–	–	–	–	–	–
50 mm x 18,3 m	GF010002	GF120002	GF010702	GF020002	GF030002	GF031002	GF040002	GF070002	GF110002
102 mm x 18,3 m	GF010003	–	–	–	–	–	–	–	–
152 mm x 18,3 m	GF010004	–	–	–	–	–	–	–	–
140 mm x 140 mm	GF010005 (lot de 10)	–	–	–	–	–	–	–	–
152 mm x 610 mm	GF010006 (lot de 10)	–	–	–	–	–	–	–	–







GRIPFOOT CONFORMABLE

Un fini granuleux pour une adhérence accrue sur surfaces irrégulières

- Bande à envers adhésif métallisé dotée d'une surface granuleuse aux propriétés antidérapantes.
- Envers métallisé s'adaptant à toutes les formes et irrégularités.
- Hauteur du produit : 0,9 mm.

Dimensions	Noir
50 mm x 18,3 m	GF010002C
102 mm x 18,3 m	GF010003C
152 mm x 18,3 m	GF010004C
140 mm x 140 mm	GF010005C
152 mm x 610 mm	GF010006C







ALUMINIUM STAIRTREAD

Couvre-marche bien visible pour réduire les chutes et sécuriser les escaliers

- Prolonge la durée de vie des escaliers et les sécurise.
- Facile à installer et à remplacer.
- Tôle aluminium collée sur bande antidérapante pour une meilleure traction.
- Disponible à l'unité ou par lot de cinq.

Dimensions	Noir	Noir/jaune
625 mm x 114 mm	GF010011	GF010711
625 mm x 114 mm (lot de 5)	GF010010	GF010710





GP1 · NOIR



GP1 · NOIR/JAUNE



GP2 · NOIR



GP2 · NOIR/JAUNE

CABLEPRO GP

Protège-câbles multi-usage disponible en longueurs de 3 ou 9 m

- Réduit le risque de chute lié aux câbles non protégés.
- Évite de trébucher sur les câbles et fils et d'endommager les équipements.
- Version à bandes jaunes pour une visibilité améliorée.
- Bords biseautés pour réduire les risques de chute.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Idéal pour les bureaux, entrepôts, événements, spectacles et expositions.
- Fente prédécoupée au dos pour faciliter l'insertion des câbles.

Réf.	Longueur	Noir	Noir/jaune
GP1	3 m	CP010012	CP010711
GP2	3 m	CP010013	CP010712
GP1	9 m	CP010005	CP010701
GP2	9 m	CP010006	CP010702

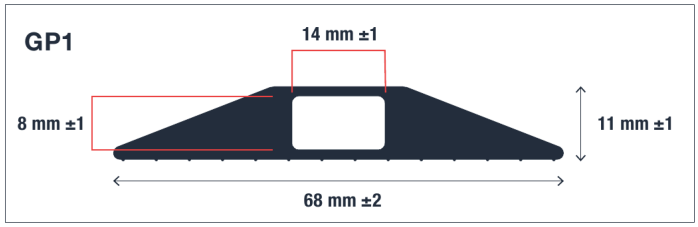

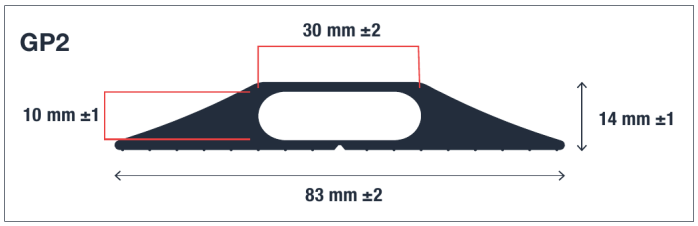



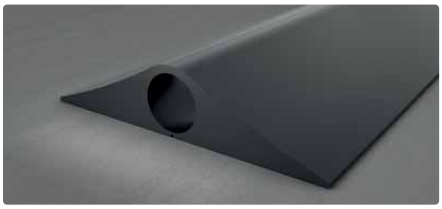

HD1

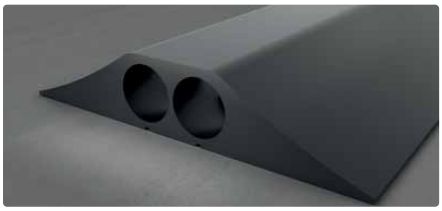

HD2

CABLEPRO HD

Protège-câbles à usage intensif pour un ou deux câbles

- Les bords inclinés robustes protègent les câbles du passage de véhicules tels que les voitures et les chariots élévateurs.
- Canaux de 23 mm de diamètre pouvant accueillir des câbles épais.
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur.
- Idéal pour les sites industriels, entrepôts, événements, spectacles et expositions.
- Fente prédécoupée au dos pour faciliter l'insertion des câbles.

Réf.	3 m	4,5 m	9 m
HD1	CP010007	–	CP010001
HD2	–	CP010009	CP010002

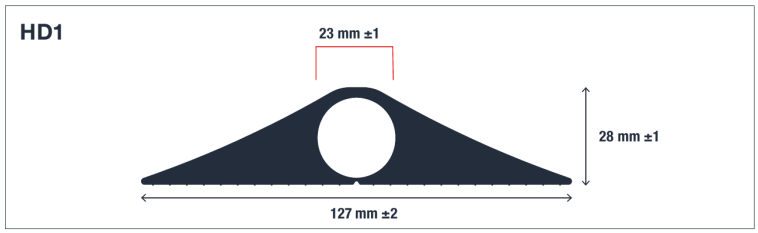

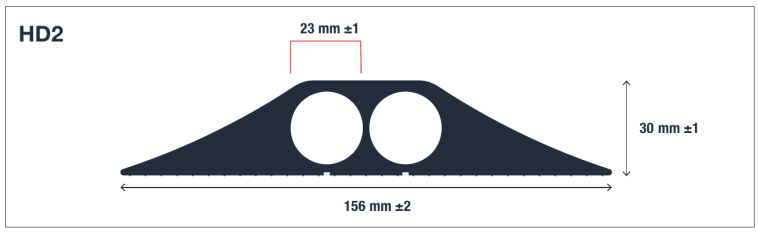



DATA1



DATA2



CABLEPRO DATA

Protège les câbles de transmission de données et réduit les risques de chute

- Idéal pour séparer différents types de câbles.
- Fente à la base pour enclipser les câbles.
- Réduit le risque de chute lié aux câbles non protégés.
- Évite de trébucher sur les câbles et fils et d'endommager les équipements.
- Bords biseautés pour réduire les risques de chute.
- Pour l'intérieur et l'extérieur.
- Idéal pour les bureaux, entrepôts, événements, spectacles et expositions.
- Fente prédécoupée au dos pour faciliter l'insertion des câbles.
- Data 1 : deux conduits de même taille.
- Data 2 : deux conduits, l'un de taille moyenne, l'autre plus large ; plus large que le Data 1, il accueille davantage de câbles.

Réf.	3 m	9 m
Data1	CP010010	CP010003
Data2	CP010011	CP010004

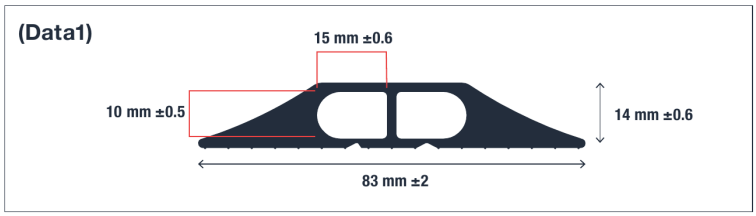

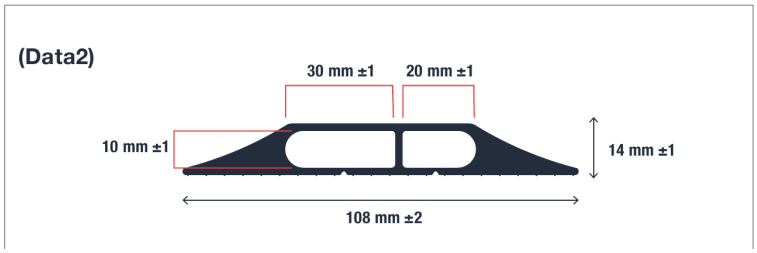







CABLEPRO MAT

Tapis anti-chute à poser sur les câbles

- Tapis spécialement conçu pour limiter le risque de chute lié aux câbles qui traînent au sol.
- Surface en nylon extrêmement résistante, coloris chiné.
- Dossier antidérapant en caoutchouc nitrile résistant, avec passage de câbles intégré.
- Bordures à rayures jaunes et noires.
- Résistant à la lumière et adapté au chauffage au sol.
- Antistatique.
- Facile à poser, à déplacer et à nettoyer.
- Idéal pour les événements, les spectacles et les expositions.
- Hauteur du produit : 13 mm.

Dimensions	Anthracite
0,4 m x 1,2 m	CPM010701



Bureau assis-debout

Garantir confort, sécurité et
hygiène sur le lieu de travail

Il y a eu de nombreux changements sur le lieu de travail ces dernières années en raison d'une prise de conscience accrue des effets négatifs d'une mauvaise ergonomie de bureau. Cette catégorie contient deux tapis anti-fatigue conçus pour réduire l'inconfort des collaborateurs qui travaillent debout au bureau.



ALBA ANTI-FATIGUE

Tapis anti-fatigue confortable avec surface en moquette résistante

- Surface élégante en moquette à fibres coupées qui s'adapte parfaitement aux intérieurs modernes tout en y ajoutant une touche de confort.
- Dossier en mousse pour plus de confort en position debout prolongée, qui encourage les mouvements.
- Limite la fatigue liée à la station debout sur les sols durs.
- Idéal pour les bureaux, les zones de réception, les locaux publics dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie et les espaces résidentiels.
- Bords biseautés et coins arrondis pour minimiser le risque de chute.
- Tapis extrêmement résistant en ECONYL®, un matériau en nylon recyclé fabriqué à partir de filets de pêche mis au rebut et d'autres ressources.
- Disponible en deux tailles pour s'adapter aux différents bureaux et espaces.
- Hauteur du produit : 14 mm.

Dimensions	Anthracite	Gris
0,5 m x 0,85 m	AAF010001	AAF060001
0,6 m x 1,0 m	AAF010002	AAF060002

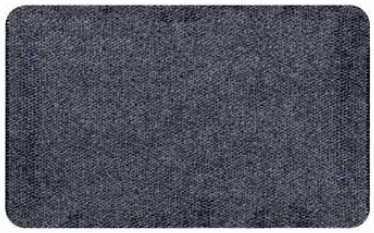

MATIÈRE
PP, sous-couche en mousse EPDM



ORTHOMAT® OFFICE

Le tapis anti-fatigue destiné aux collaborateurs travaillant au bureau

- Encourage la variation posturale pour limiter les postures statiques.
- Offre un équilibre idéal entre amortissement et soutien plantaire aux utilisateurs de bureaux assis-debout.
- Limite la fatigue liée à la station debout sur les sols durs.
- La sous-couche texturée maintient le tapis bien en place.
- Bords légèrement biseautés pour réduire les risques de chute et maintenir le tapis bien à plat sur le sol.
- Grande longévité, supporte tous les types de chaussures.
- Sa taille pratique permet de le soulever et de le transporter facilement.
- Adapté à la plupart des postes de travail de bureau.
- Hauteur du produit : 16 mm.

Dimensions	Noir
0,5 m x 0,8 m	OO010001



ENVIRONNEMENT INDIQUÉ
Uniquement en usage intérieur

MATIÈRE
Polyuréthane

BIEN DEBOUT

L'expert du travail debout

Des postes debout dans votre entreprise ? Parlons-en.



contact@bien-debout.com

+33 6 68 54 32 62

bien-debout.com